

Technische Daten

Hinweis!

- Zulässiger Betriebsüberdruck: 4 Bar
- Zulässige Betriebstemperatur: +5°C/+95°C
- Energieeffizienz gem. ErP:
 - B (50 Lt. Wandmontiert)
 - C (100 Lt. Wandmontiert)
 - + 100-200-300-500 stehend)


Technische Daten

- Wärmepumpen-Pufferspeicher warm/kalt
- Dämmung: PU-Hartschaum mit Außenverkleidung


Hinweis!

Bitte entnehmen Sie in jedem Fall die technischen Daten sowie die Daten des Wärmeverlusts gemeinsam mit den Energieklassen auf den Etiketten des Produkts/in den dem Produkt beigefügten technischen Beschreibungen. Unter Beachtung der Richtlinie 2014/68/EU (PED) sowie der Verordnungen Nr. 812/2013 und Nr. 814/2013, die auf Grundlage der Richtlinie 2009/125/EG (ErP - Richtlinie zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte) und der EU-Verordnung 2017/1369 (Kennzeichnung des Energieverbrauchs dieser Produkte) erlassen wurden, werden die technischen Daten sowie die Daten des Wärmeverlusts gemeinsam mit den Energieklassen auf den Etiketten des Produkts/ in den dem Produkt beigefügten technischen Beschreibungen - diese sind als Bestandteil der vorliegenden Betriebsanleitung anzusehen - genannt.

Typ CWPPSWM 50-100

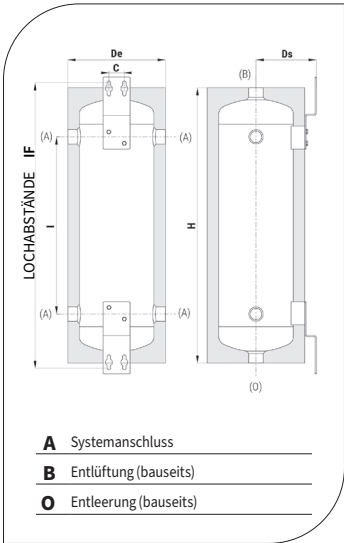

Typ CWPPS 100-200-300-500

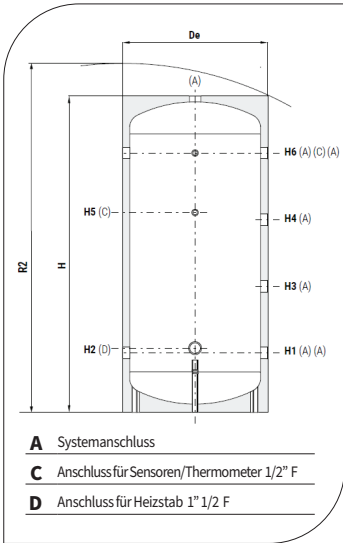

Typ CWPPSWM 50-100

Typ	Inhalt gesamt (l)	Energie- effizienz- klasse	Gewicht (kg)	Ø D	Ds	Höhe H	I	IF	C	B-O	A
						(mm)					
50	51	B	16	343	192	1000	600	996	40	1"	1" 1/4
100	95	C	24	450	252	870	525	825	70	1" 1/4	1" 1/4

Typ CWPPS 100-200-300-500

Typ	Inhalt gesamt (l)	Energie- effizienz- klasse	Gewicht (kg)	Ø D	Höhe H	R2	H1	H2	H3	H4	H5)	H6	A
						(mm)							
100	95	C	23	461	990	1100	206	246	374	543	511	711	1"
200	180	C	41	517	1289	1395	206	246	489	793	836	1086	1"
300	280	C	51	624	1346	1490	256	276	536	816	846	1096	1"1/4
500	478	C	76	725	1641	1800	271	291	634	998	1091	1361	1"1/4