



DAIKIN

EKWCTRDI1V3










1x








Der EKWCTRDI1V3 mit Display dient der Regelung der Raumtemperatur durch Einstellen der gewünschten Soll-Temperatur zur Ansteuerung von Stellantrieben im Heiz-/Kühlbetrieb. Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß, für die der Hersteller nicht haftet.



- Die Elektroinstallation ist nach den aktuellen nationalen Bestimmungen sowie den Vorschriften des örtlichen EVU von einer autorisierten Fachkraft im spannungsfreien Zustand auszuführen.
- Das Öffnen des Gerätes ist nur von einer autorisierten Fachkraft im spannungsfreien Zustand zulässig.
- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
- Sicherstellen, dass keine Kinder mit dem Produkt spielen. Gegebenenfalls Kinder beaufsichtigen.

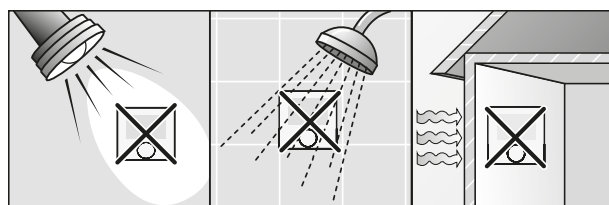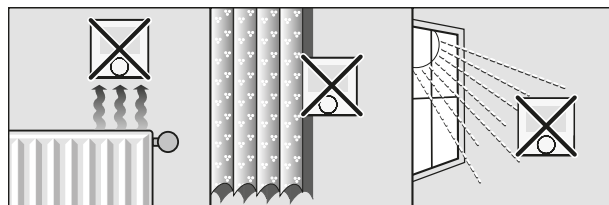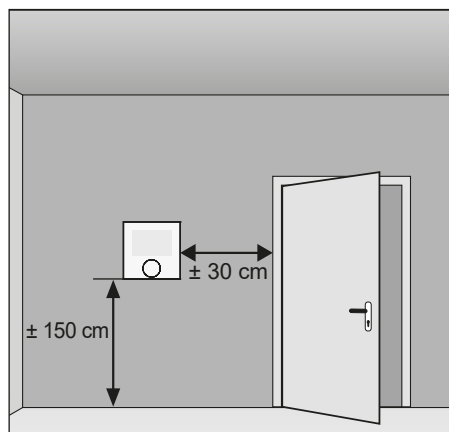

Schutzabdeckung

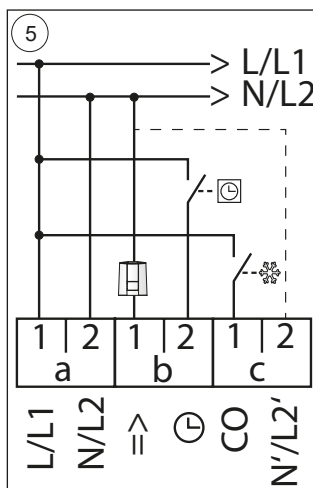


Reinigung



Zum Reinigen ein trockenes, lösmittelfreies, weiches Tuch verwenden.

Demontage

1. Die Spannungsversorgung ausschalten.
2. Die Verkabelung lösen.
3. Den Regler demontieren und ggf. ordnungsgemäß entsorgen.



1. Display mit Funktionsanzeigen
2. Drehknopf
 - Drehen: Soll-Temperatur einstellen/ Menübedienung
 - Drücken: Menüebene/Funktionen aktivieren



Zum Aktivieren von Menüs oder Funktionen den Drehknopf drücken. Durch Drehen zwischen den Menüs bzw. deren Funktionen wechseln und durch erneutes Drücken öffnen. Die Einstellung vornehmen und durch Drücken bestätigen. Erfolgt keine weitere Bedienung, kehrt die Anzeige nach max. 30 Sek. in den Ausgangszustand zurück.



	Lifestyle-Funktionen	MIN	Mindesttemperatur
	Einstellungen	MAX	Maximaltemperatur
	Heizen	SET	Eingabe Bestätigen
	Bediensperre	CAL	Temperaturkorrektur
	Ausschalten	BACK	Zurück
AUTO	Automatikbetrieb		Service
	Tagbetrieb		Kühlen
	Nachtbetrieb	LED	Displaybeleuchtung
88.8	Soll-/Ist-Temperatur	ES	Werkseinstellungen laden



<https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3>

Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V $\pm$ 10 % 50 Hz
Absicherung 230 V:	T1AH
Schaltglied 230 V:	Relais
Schaltleistung:	1 A ohmsche Last
Nennstrom ohne Antriebe:	230 V: $\leq$ 2 mA
Max. zul. Stromaufnahme angeschl. Antriebe 230V:	1 A
Temperatureinstellbereich:	5 - 30 °C
Anschlussklemmen:	0,22 mm ² ... 1,5 mm ²
Absenkdifferenz:	einstellbar
Temperaturerfassung:	0 - 40 °C
Umgebungstemperatur:	0 - 50 °C
Lagertemperaturbereich:	-20 ... +70 °C
Zul. Umgebungfeuchte:	80 % nicht kond.
Temp. Kugeldruckprüfung:	Anschlussklemm.: 100 °C Kunststoffgeh.: 75 °C
CE-Konformität gemäß:	EN 60730
Schutzklasse 230 V:	II
Schutzgrad:	IP 20
Verschmutzungsgrad:	2
Bemessungsschossspannung:	1500 V
Wirkungsweise:	Typ 1 / Typ 1.C
Gewicht:	105 g
Abmessungen (B x H x T):	86 x 86 x 31 mm
Ventilschutzfunktion:	Alle 14 Tage für 10 Minuten nach der letzten Ansteuerung.
Frostschutzfunktion:	Ab +5 °C im Modus Heizen. Im Modus Kühlen nicht aktiv.



Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Module müssen bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie dieses Produkt einer korrekten Entsorgung zuführen, tragen Sie dazu bei, dass für die Umwelt und für die Gesundheit von Menschen keine negativen Auswirkungen entstehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Monteur oder an die zuständige örtliche Behörde.