

THERMA V R290 Monobloc: Verkaufsunterstützung für Sie und Ihre Kunden

Wir stellen den neuen THERMA V R290 Monobloc vor

Helfen Sie Ihren Kunden, ihre Klimaziele zu erreichen, den CO₂-Ausstoß zu senken und Energie zu sparen.

Um die Akzeptanz der Wärmepumpen-Technologie zu erhöhen, benötigen Sie die richtigen Instrumente und Kenntnisse, um den Verkauf zu fördern und Kunden zu gewinnen.

Anfangen bei den Anforderungen des wechselnden Heiz- und Kühlbedarfs in Deutschland bis hin zur Darstellung der speziellen finanziellen und ökologischen Anreize - hochwertige Informationen, die mit den Kunden geteilt werden können, können dazu beitragen, diese zu einem Wechsel zu einer Wärmepumpe zu motivieren.

Die THERMA V R290 Monobloc ist die ideale Wärmepumpe für deutsche Hauseigentümer.

Wussten Sie schon?




Die THERMA V R290 Monobloc wird dank des Kältemittels Propan in Deutschland zusätzlich mit 5% bezuschusst.¹




Im Vergleich zu einem herkömmlichen Heizsystem mit Gas können Kunden von einer Reduzierung der jährlichen CO₂-Emissionen um 66%* profitieren.¹

*bei Betriebstemperaturen bis zu 35°C.



Die THERMA V R290 Monobloc bietet Kunden eine jährliche Reduktion von 629 kg-CO₂ im Vergleich zu einer herkömmlichen Wärmepumpe.¹

-14°C

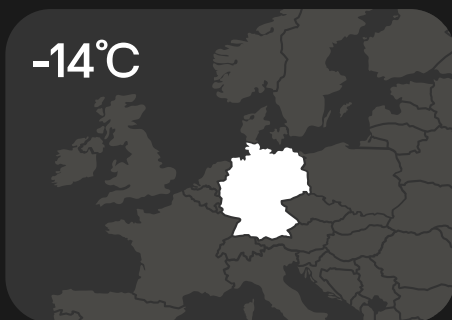

Beispiellose Effizienz beim Heizen und Kühlen

Die THERMA V R290 Monobloc bezieht bis zu 80% ihrer Energie aus der Außenluft. Dabei bietet sie Ihren Kunden eine 100%ige Heiz- und Warmwasserversorgung bei Temperaturen von bis zu -14°C. Außerdem kann sie bei Temperaturen von bis zu 48 °C Kühlung liefern.



Modernes und ansprechendes Design


Die THERMA V R290 Monobloc wurde elegant designet, um den Häusern Ihrer Kunden Stil zu verleihen. Die elegante Farbgebung in Anthrazit und Grau, gepaart mit dem gewellten Frontgitter und der Ein-Lüfter-Struktur, ist ästhetisch ansprechend und praktisch.



Leistungsstarkes, rein natürliches Kältemittel


Die THERMA V R290 Monobloc wird mit einem völlig natürlichen, ungiftigen Propan-Kältemittel betrieben. Der Umstieg von einem herkömmlichen Heizkessel auf Wärmepumpen ist die wichtigste Maßnahme, die Ihre Kunden ergreifen können, um ihren CO₂-Fußabdruck zu verringern. Denn dieses Gerät hat ein minimales Treibhauspotenzial von nur 3.

Finanzielle Zuschüsse und Vorteile für die Nutzer.

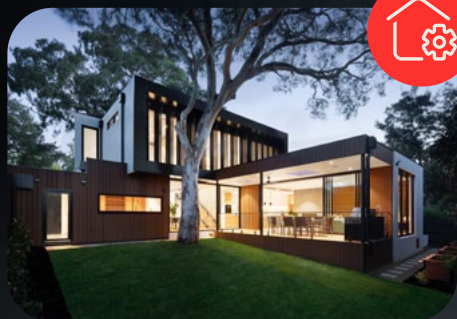

Staatliche Förderung für Renovierungen

Die THERMA V R290 Monobloc bietet Ihren Kunden einen Zuschuss in Höhe von bis zu 40% der Investitionssumme im Rahmen der bisherigen Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Das Programm läuft bis 2030.

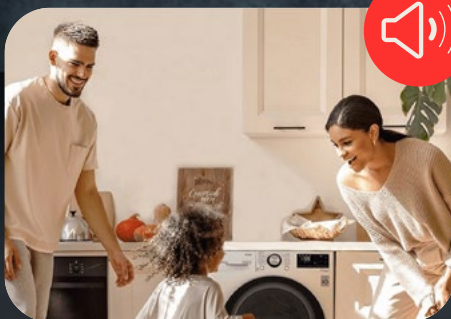

Geräuscharme Lösung für Hauseigentümer und Nachbarn

Die THERMA V R290 Monobloc wird mit nur einem Lüfter betrieben was deutlich zur Verringerung des Geräuschniveaus beiträgt und ist damit das perfekte System für deutsche Kunden und ihre Nachbarn. Sie liefert einen hervorragenden nächtlichen Geräuschpegel von 35 dB(A) bei 16 kW und kann in einem Mindestabstand von 3 Metern zu benachbarten Gebäuden installiert werden.



Einfaches Monobloc-Konzept für flexible Installation

Die THERMA V R290 Monobloc bietet Hausbesitzern und Installateuren ein kompaktes Monobloc-Konzept. Sie enthält alle Komponenten in einem Gehäuse mit nur einem Lüfter, was mehr Installationsoptionen ermöglicht und die Wartung vereinfacht.

Möchten Sie mehr über die neue THERMA V R290 Monobloc erfahren?

Kontaktieren Sie unser Expertenteam und erfahren Sie, wie LG Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Kontaktiere uns



Verweise:

1. Based on climate bin data of EN14825 and annual operating hours are 4,910 hours for average climate.
2. Basierend auf den Klimabin-Daten der EN14825 und den jährlichen Betriebsstunden von 4.910 Stunden bei durchschnittlichem Klima.

THERMA V R290 Monobloc: Einfache Installation und Wartung

Wir stellen den neuen THERMA V R290 Monobloc vor

Warum sollten Sie bei Ihren Kunden die THERMA V R290 Monobloc installieren?

Die brandneue THERMA V R290 Monobloc Wärmepumpe von LG wurde von Grund auf neu konzipiert, damit Sie sie schnell, flexibel und einfach installieren und warten können.



All-in-One-Monobloc-Konzept



Einfache Installation und Inbetriebnahme



Für die Installation ist keine F-Gas-Zertifizierung erforderlich



Hohe Leistung in alle europäischen Klimazonen



Extrem leises System für ruhige Nächte



Schnelle Wartung mit LG BECON Cloud

Wie THERMA V R290 Monobloc helfen kann

All-in-One-Monobloc-Konzept

Die THERMA V R290 Monobloc enthält alle Komponenten in einem kompakten System mit nur einem Ventilator für eine schnelle und effiziente Installation.

- Keine Handhabung von Kältemittel.
- Weitere Installationsmöglichkeiten.
- Keine F-Gas-Zertifizierung erforderlich.
- Kann von einem einzelnen Techniker angeschlossen werden.





Integriertes Hydroniksystem

Die THERMA V R290 Monobloc bietet die hydronische Leistung von zwei Geräten in einer einzigen, einfachen Monobloc-Konstruktion.

Die Integration aller Hydronikkomponenten reduziert die Installationszeit und den Wartungsaufwand erheblich und ermöglicht Ihren Kunden mehr Flexibilität bei der Systeminstallation.

Zu den integrierten Hydronikkomponenten gehören:

- Sicherheitsventil.
- Druck- und Durchflusssensoren.
- Entlüfter und Wasserpumpe.
- Plattenwärmetauscher.
- Entlüftungsventil.
- 8L Ausdehnungsgefäß.
- IDU-Leiterplatte und Klemmenblock.
- Elektrische Zusatzheizung (1-ph: 6 kW / 3-ph: 9 kW).



Geringerer Geräuschpegel

Der THERMA V R290 Monobloc verfügt über eine der besten Akustik auf dem Markt und entspricht die EU-Geräuschvorschriften für alle Märkte.

- Die freischwingende Bodenplatte reduziert die Vibrationen des Kompressors.
- Die schalldichte Würfelstruktur absorbiert Betriebsgeräusche.
- Ruhige Nächte für Ihre Kunden und deren Nachbarn.
- Kann im Abstand von 3 m von benachbarten Gebäuden entfernt installiert werden.



Verbindung mit bereits bestehenden Systemen

Flexibel durch alternative Anschlussmöglichkeiten
Die THERMA V R290 Monobloc lässt sich problemlos über wasserführende Leitungen mit anderen Innengeräten verbinden.

- Rückseitiger Anschluss oder Anschluss nach unten der wasserführenden Leitungen.
- Kompatibel mit drei Innengeräte-Konfigurationen: Controlbox, Hydrobox und Kombigerät (mit Warmwasserspeicher).



Diagnose mit LG BECON Cloud

Die THERMA V R290 Monobloc verbindet sich drahtlos mit der LG BECON Cloud und macht die Systemwartung intelligenter und einfacher als je zuvor.

- BECON Cloud verbindet das System problemlos über einen Internet-Router.
- Sie können Probleme schnell und aus der Ferne diagnostizieren - Sie müssen nicht vor Ort sein und sparen so Zeit.
- Systemeinstellungen und Firmware werden regelmäßig aktualisiert.
- Daten und Berichte werden für einen einfachen Zugriff gespeichert.



Einfache Verkabelung mit seitlichem Zugang

Der THERMA V R290 Monobloc erleichtert Installateuren und Technikern den Zugriff auf das Bedienfeld und die interne Verkabelung.

- Die Frontplatte muss nicht entfernt werden.
- Öffnen Sie einfach die Seitenwand und dann die Abdeckung für das Bedienfeld.
- Die Wartung ist einfach und schnell.



Möchten Sie mehr über THERMA V R290 Monobloc erfahren?

Kontaktieren Sie noch heute unser Expertenteam, und erfahren Sie, wie LG Ihr Unternehmen unterstützen kann.

[Kontaktiere uns](#)

THERMA V R290 Monobloc: Einfache Installation und Wartung

Wir stellen den neuen THERMA V R290 Monobloc vor

Warum sollten Sie bei Ihren Kunden die THERMA V R290 Monobloc installieren?

Die brandneue THERMA V R290 Monobloc Wärmepumpe von LG wurde von Grund auf neu konzipiert, damit Sie sie schnell, flexibel und einfach installieren und warten können.



All-in-One-Monobloc-Konzept



Einfache Installation und Inbetriebnahme



Für die Installation ist keine F-Gas-Zertifizierung erforderlich



Hohe Leistung in alle europäischen Klimazonen



Extrem leises System für ruhige Nächte



Schnelle Wartung mit LG BECON Cloud

Wie THERMA V R290 Monobloc helfen kann

All-in-One-Monobloc-Konzept

Die THERMA V R290 Monobloc enthält alle Komponenten in einem kompakten System mit nur einem Ventilator für eine schnelle und effiziente Installation.

- Keine Handhabung von Kältemittel.
- Weitere Installationsmöglichkeiten.
- Keine F-Gas-Zertifizierung erforderlich.
- Kann von einem einzelnen Techniker angeschlossen werden.





Integriertes Hydroniksystem

Die THERMA V R290 Monobloc bietet die hydronische Leistung von zwei Geräten in einer einzigen, einfachen Monobloc-Konstruktion.

Die Integration aller Hydronikkomponenten reduziert die Installationszeit und den Wartungsaufwand erheblich und ermöglicht Ihren Kunden mehr Flexibilität bei der Systeminstallation.

Zu den integrierten Hydronikkomponenten gehören:

- Sicherheitsventil.
- Druck- und Durchflusssensoren.
- Entlüfter und Wasserpumpe.
- Plattenwärmetauscher.
- Entlüftungsventil.
- 8L Ausdehnungsgefäß.
- IDU-Leiterplatte und Klemmenblock.
- Elektrische Zusatzheizung (1-ph: 6 kW / 3-ph: 9 kW).



Geringerer Geräuschpegel

Der THERMA V R290 Monobloc verfügt über eine der besten Akustik auf dem Markt und entspricht die EU-Geräuschvorschriften für alle Märkte.

- Die freischwingende Bodenplatte reduziert die Vibrationen des Kompressors.
- Die schalldichte Würfelstruktur absorbiert Betriebsgeräusche.
- Ruhige Nächte für Ihre Kunden und deren Nachbarn.
- Kann im Abstand von 3 m von benachbarten Gebäuden entfernt installiert werden.



Verbindung mit bereits bestehenden Systemen

Flexibel durch alternative Anschlussmöglichkeiten
Die THERMA V R290 Monobloc lässt sich problemlos über wasserführende Leitungen mit anderen Innengeräten verbinden.

- Rückseitiger Anschluss oder Anschluss nach unten der wasserführenden Leitungen.
- Kompatibel mit drei Innengeräte-Konfigurationen: Controlbox, Hydrobox und Kombigerät (mit Warmwasserspeicher).



Diagnose mit LG BECON Cloud

Die THERMA V R290 Monobloc verbindet sich drahtlos mit der LG BECON Cloud und macht die Systemwartung intelligenter und einfacher als je zuvor.

- BECON Cloud verbindet das System problemlos über einen Internet-Router.
- Sie können Probleme schnell und aus der Ferne diagnostizieren - Sie müssen nicht vor Ort sein und sparen so Zeit.
- Systemeinstellungen und Firmware werden regelmäßig aktualisiert.
- Daten und Berichte werden für einen einfachen Zugriff gespeichert.



Einfache Verkabelung mit seitlichem Zugang

Der THERMA V R290 Monobloc erleichtert Installateuren und Technikern den Zugriff auf das Bedienfeld und die interne Verkabelung.

- Die Frontplatte muss nicht entfernt werden.
- Öffnen Sie einfach die Seitenwand und dann die Abdeckung für das Bedienfeld.
- Die Wartung ist einfach und schnell.



Möchten Sie mehr über THERMA V R290 Monobloc erfahren?

Kontaktieren Sie noch heute unser Expertenteam, und erfahren Sie, wie LG Ihr Unternehmen unterstützen kann.

[Kontaktiere uns](#)