


Montageanleitung Grundgestell – DE.GestellVRV-1

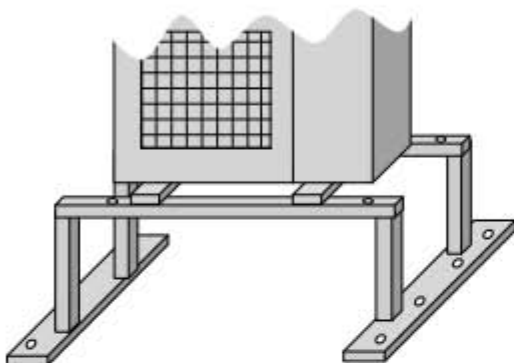


Technische Daten:

Abmaße:


Höhe:	30 cm
Breite:	120 cm
Tiefe:	64 cm

Farbe:	RAL7044
Material:	Aluminium
Gewicht:	25 kg

Lieferumfang



2x Trägerbügel



2x Grundplatte



Schrauben und
Dämpfer



Passend für:

- RXYSQ 4-6 TV1/TY1
- RZQG 71-140
- RZQGS 71-125
- ERQ 100-140
- RXS 71
- 4 MXS 80 E
- 5 MXS 90 E
- ERLQ 011-016 CW1
- ERRQ 011-016 B


Bauseitige Anforderungen:

- Flache Aufstellfläche und Einhaltung aller Mindestabstände
- Um die Stabilität der Anlage zu erhöhen kann die **Option De.WinProVRV 5** für passende Geräte zusätzlich verwendet werden.

Abmaße in cm

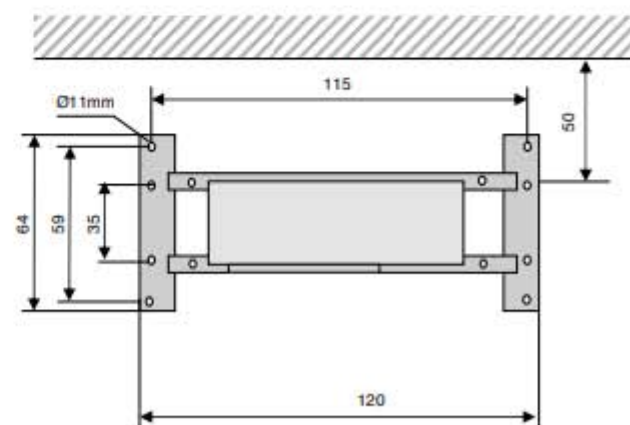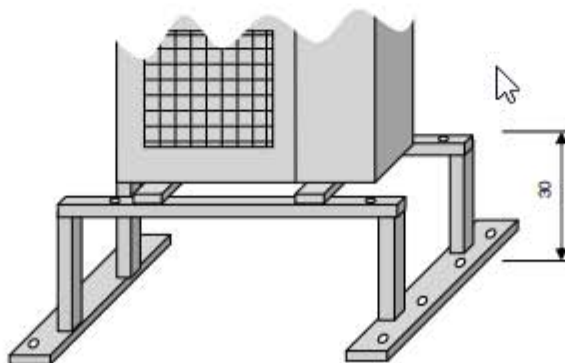

Montageanleitung Kondensatwanne mit Grundgestell – DE.KondensatVRV-1

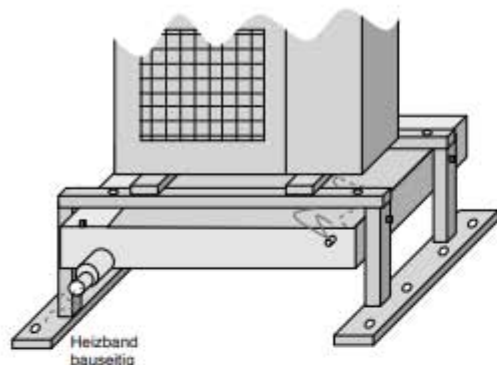


Technische Daten:

Abmaße:


Höhe: 30 cm
Breite: 120 cm
Tiefe: 64 cm

Farbe: RAL7044
Material Gestell: Aluminium
Material Wanne: Edelstahl
Gewicht: 30 kg


Lieferumfang

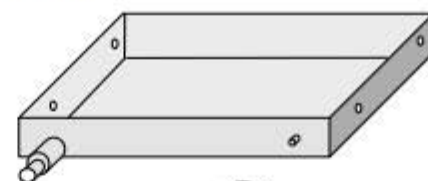


Wanne ①



Aluplatte für bauseitiges Heizband ②



2x Trägerbügel ③



2x Grundplatte ④



Schrauben ⑤ ⑥ ⑦

Passend für:

- RXYSQ 4-6 TV1/TY1
- RZQG 71-140
- RZQGS 71-125
- ERQ 100-140
- RKS 71
- RKS 71
- 4 MXS 80 E
- 5 MXS 90 E
- ERLQ 011-016 CW1
- ERRQ 011-016 B

Bauseitige Anforderungen:

- Flache Aufstellfläche und Einhaltung aller Mindestabstände
- Die Schale verfügt über **eine Vorbereitung für ein bauseitig installiertes selbstregulierendes Heizband**. Das Heizband muss eine Länge von ca. 5 Metern + die Ablauflänge aufweisen.
- Um die Stabilität der Anlage zu erhöhen kann die **Option De.WinProVRV 5** für passende Geräte zusätzlich verwendet werden.

Abmaße in cm

