


Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 20559 (20558+20548)

Aussengerät
RXJ20A
Artikel 20558

Wandgerät
FTXJ20AW
Artikel 20548

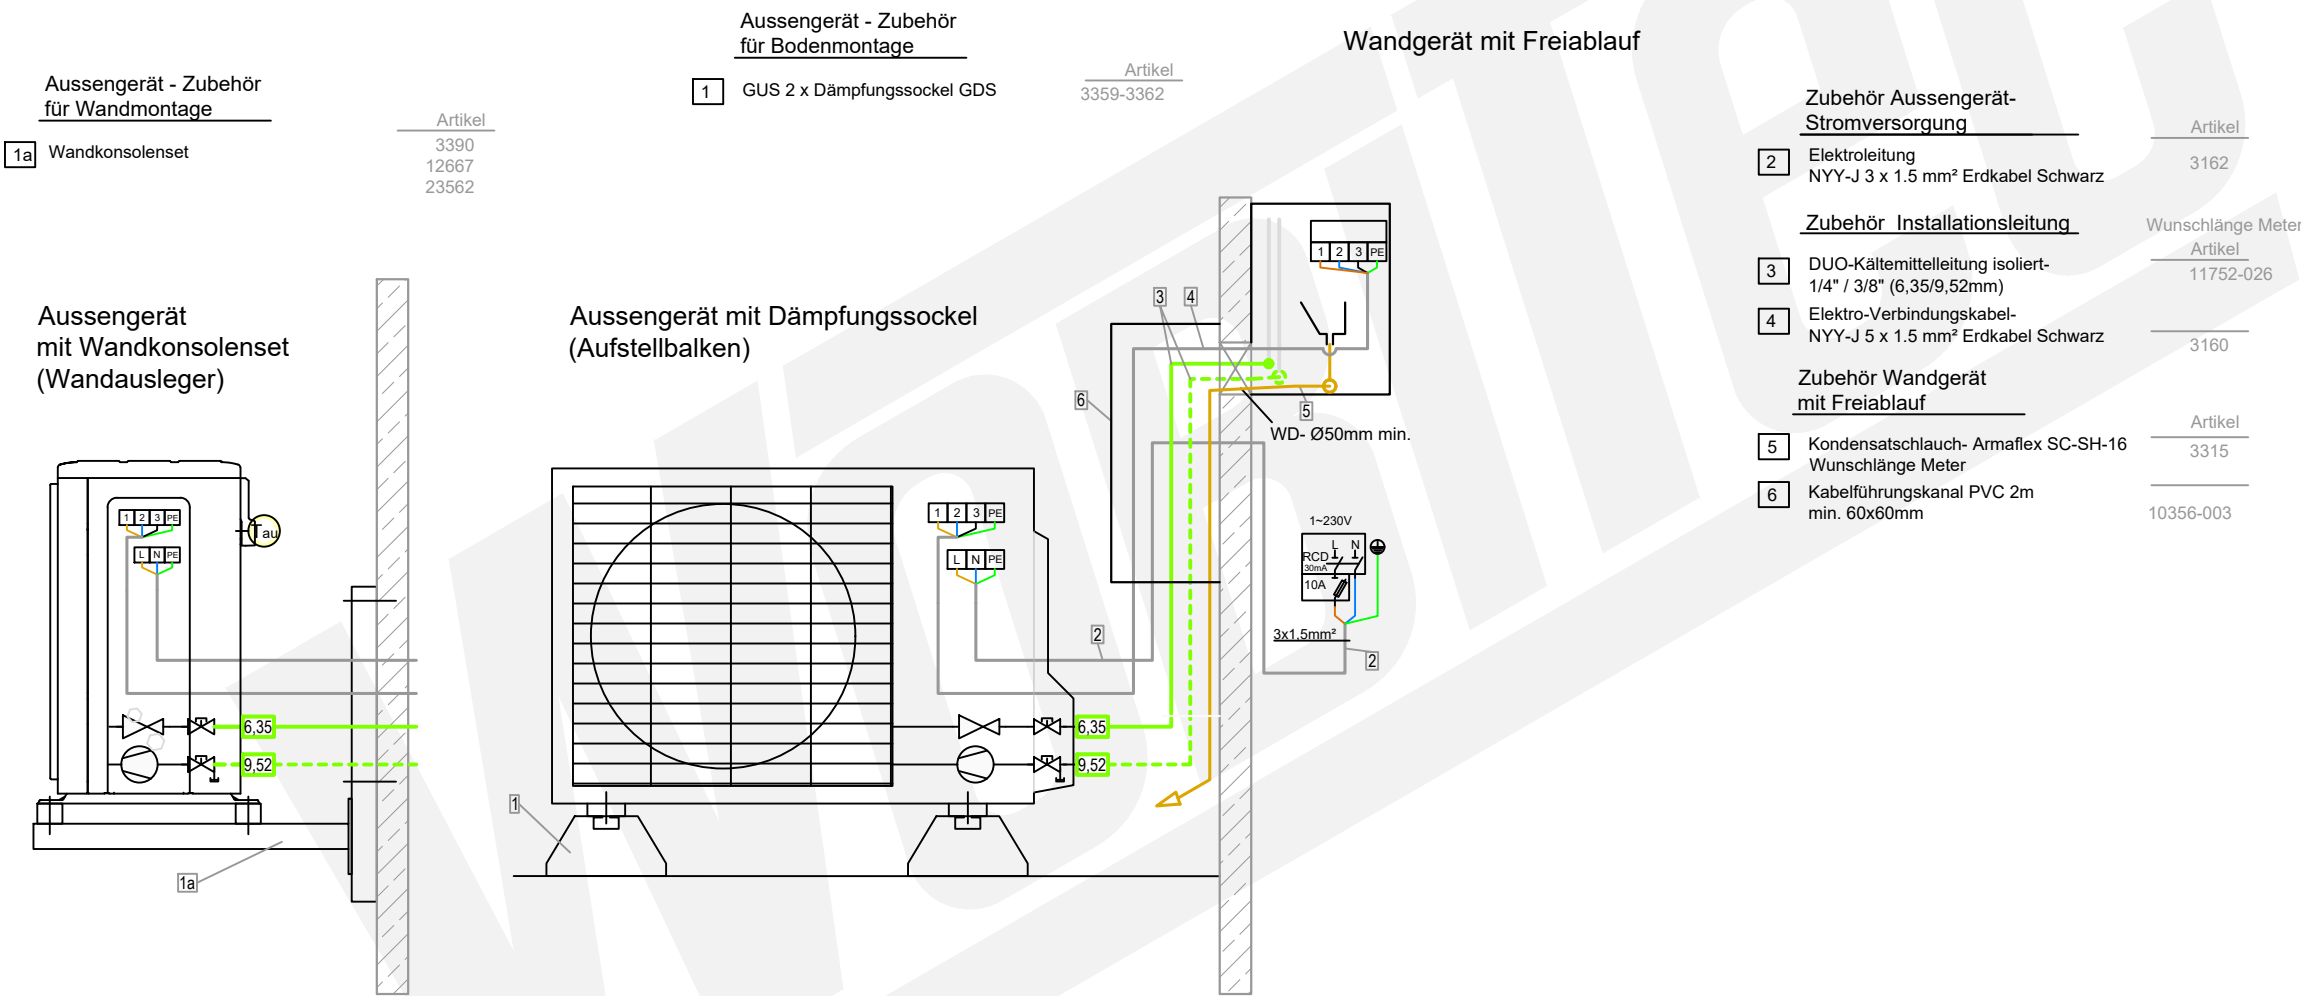

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 20559 (20558+20548)

Aussengerät
RXJ20A
Artikel 20558

Wandgerät
FTXJ20AW
Artikel 20548

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390 12667 23562

Wandgerät mit Freiablauf

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162

Zubehör Installationsleitung


- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
- 4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter Artikel 3315
- 6 Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm Artikel 10356-003

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

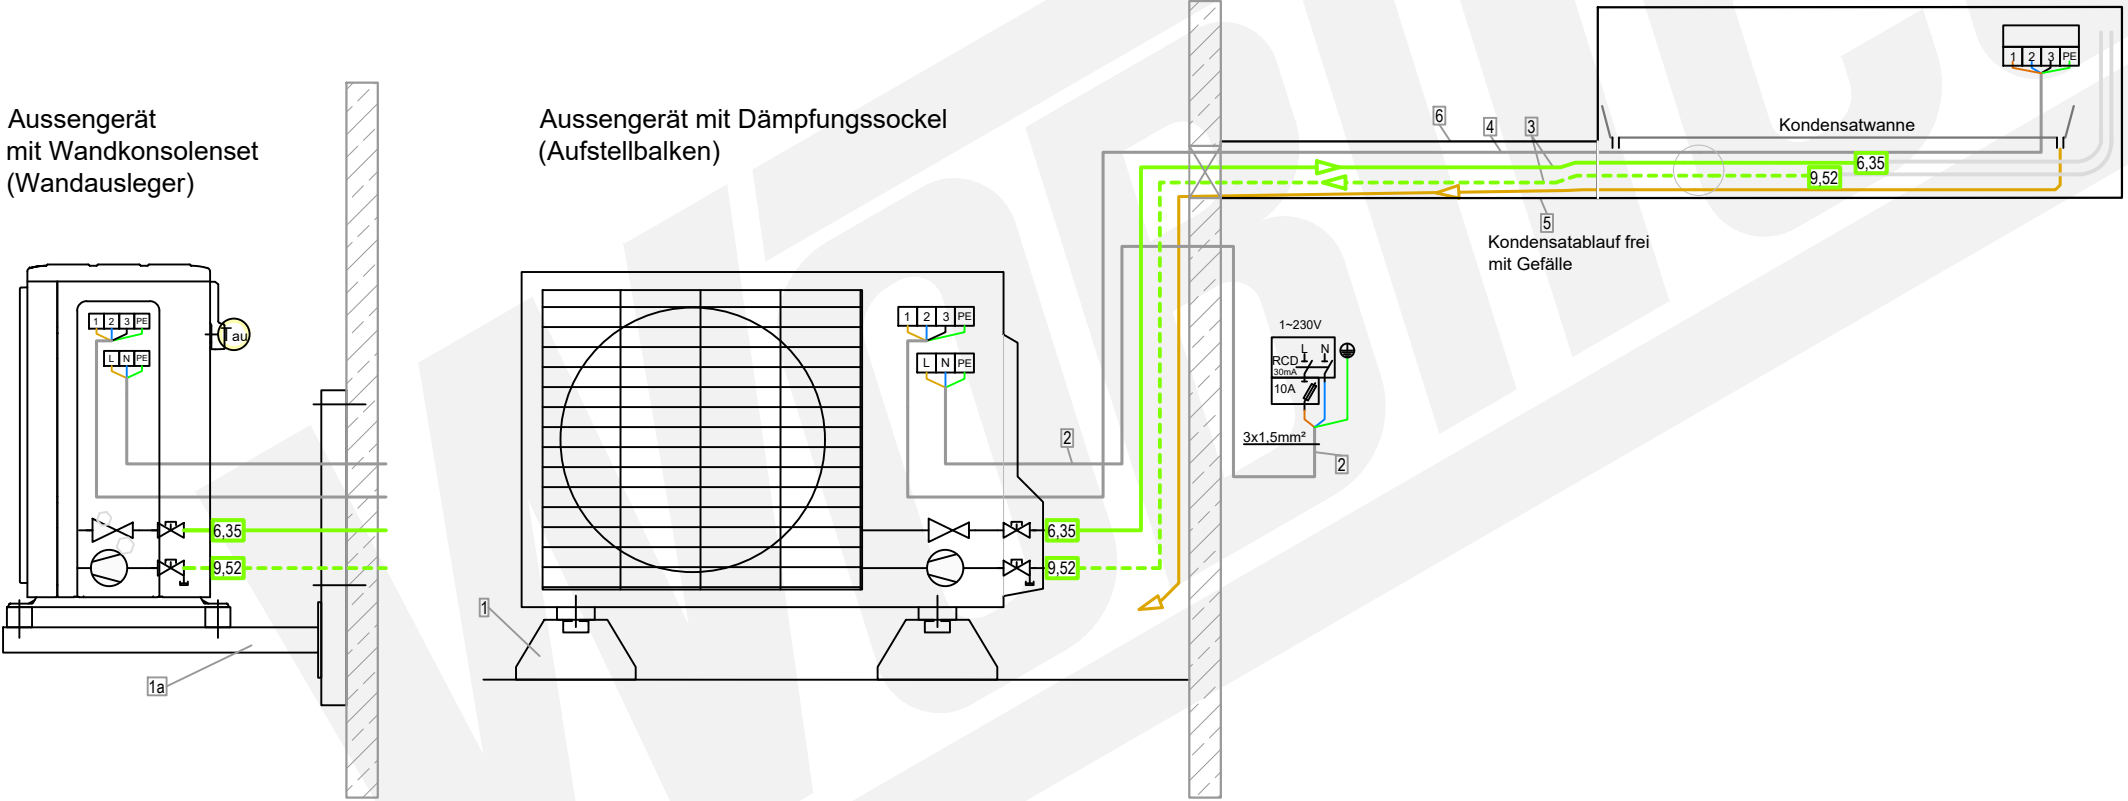

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 20559 (20558+20548)

Aussengerät
RXJ20A
Artikel 20558

Wandgerät
FTXJ20AW
Artikel 20548

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel





7201

Wunschlänge Meter

- 6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerleitung Zuleitung 1,5m
6b- Schimmerschalter
6c- Steckerleitung Schimmerschalter
6d- Schimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luftreinlass = kein Hebereffekt)

Artikel

11051

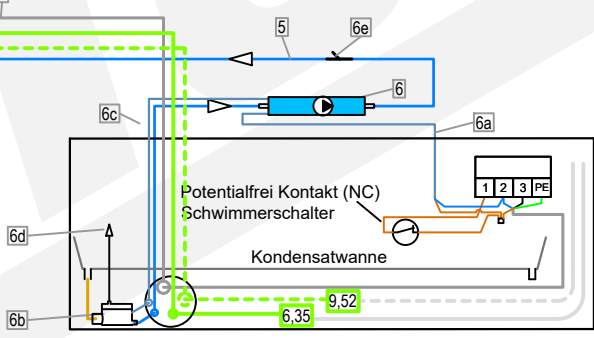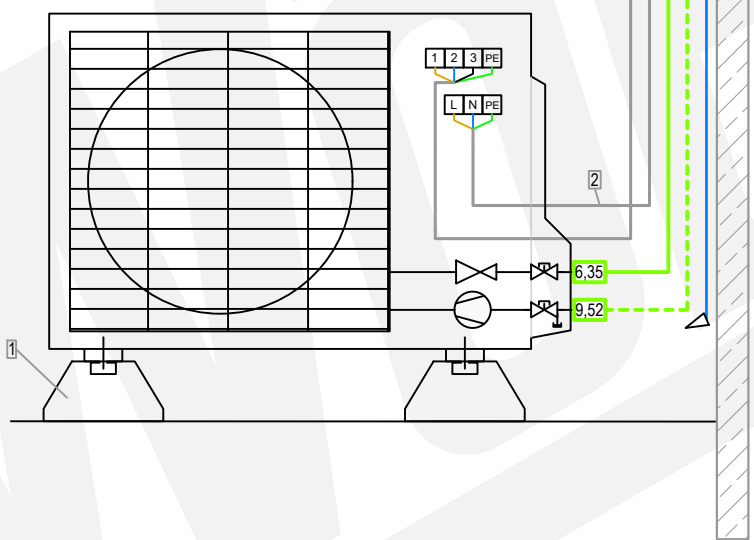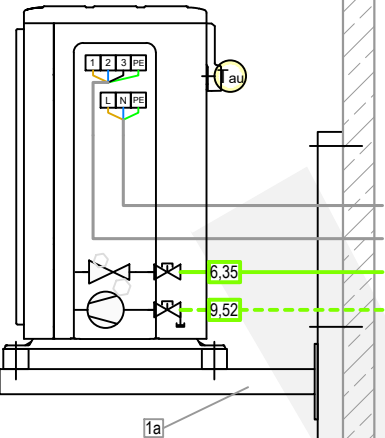

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 20559 (20558+20548)

Aussengerät
RXJ20A
Artikel 20558

Wandgerät
FTXJ20AW
Artikel 20548

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage


- 1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts

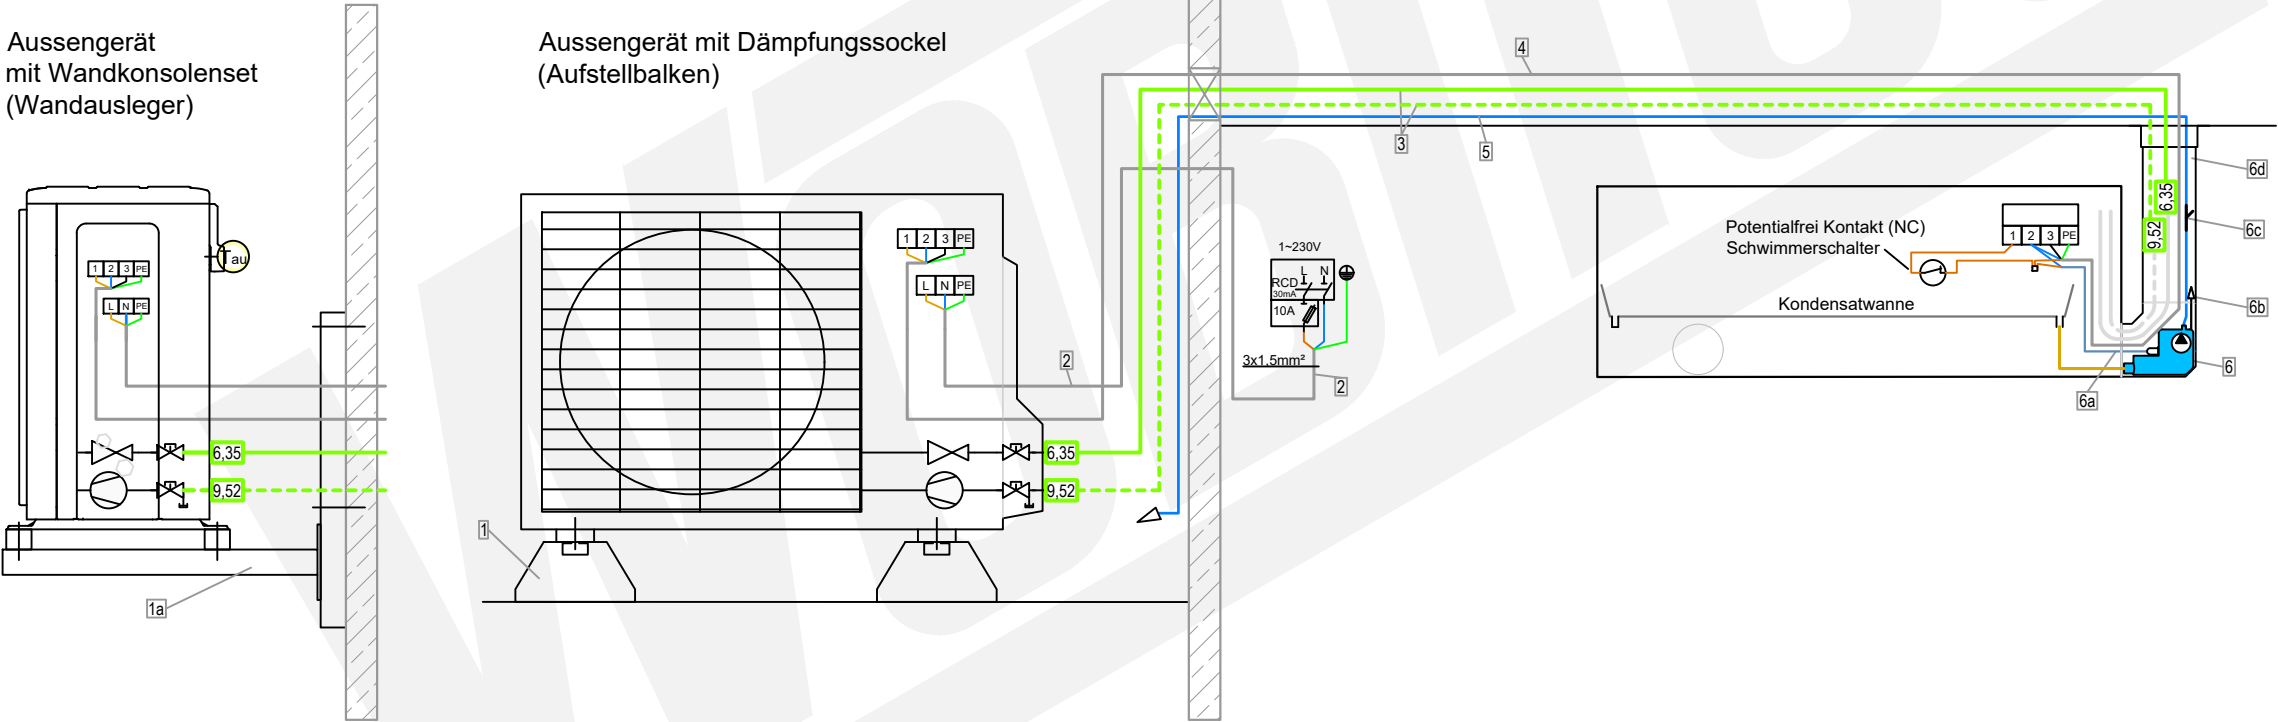

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

Artikel

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Wunschlänge Meter

- 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:

Artikel

7202

6a- Stecker Kabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Luft einlass = kein Hebereffekt)


Wandgerät
FTXJ20AW
Artikel 20548

- 7202

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 20559 (20558+20548)

Aussengerät
RXJ20A
Artikel 20558

Wandgerät
FTXJ20AW
Artikel 20548

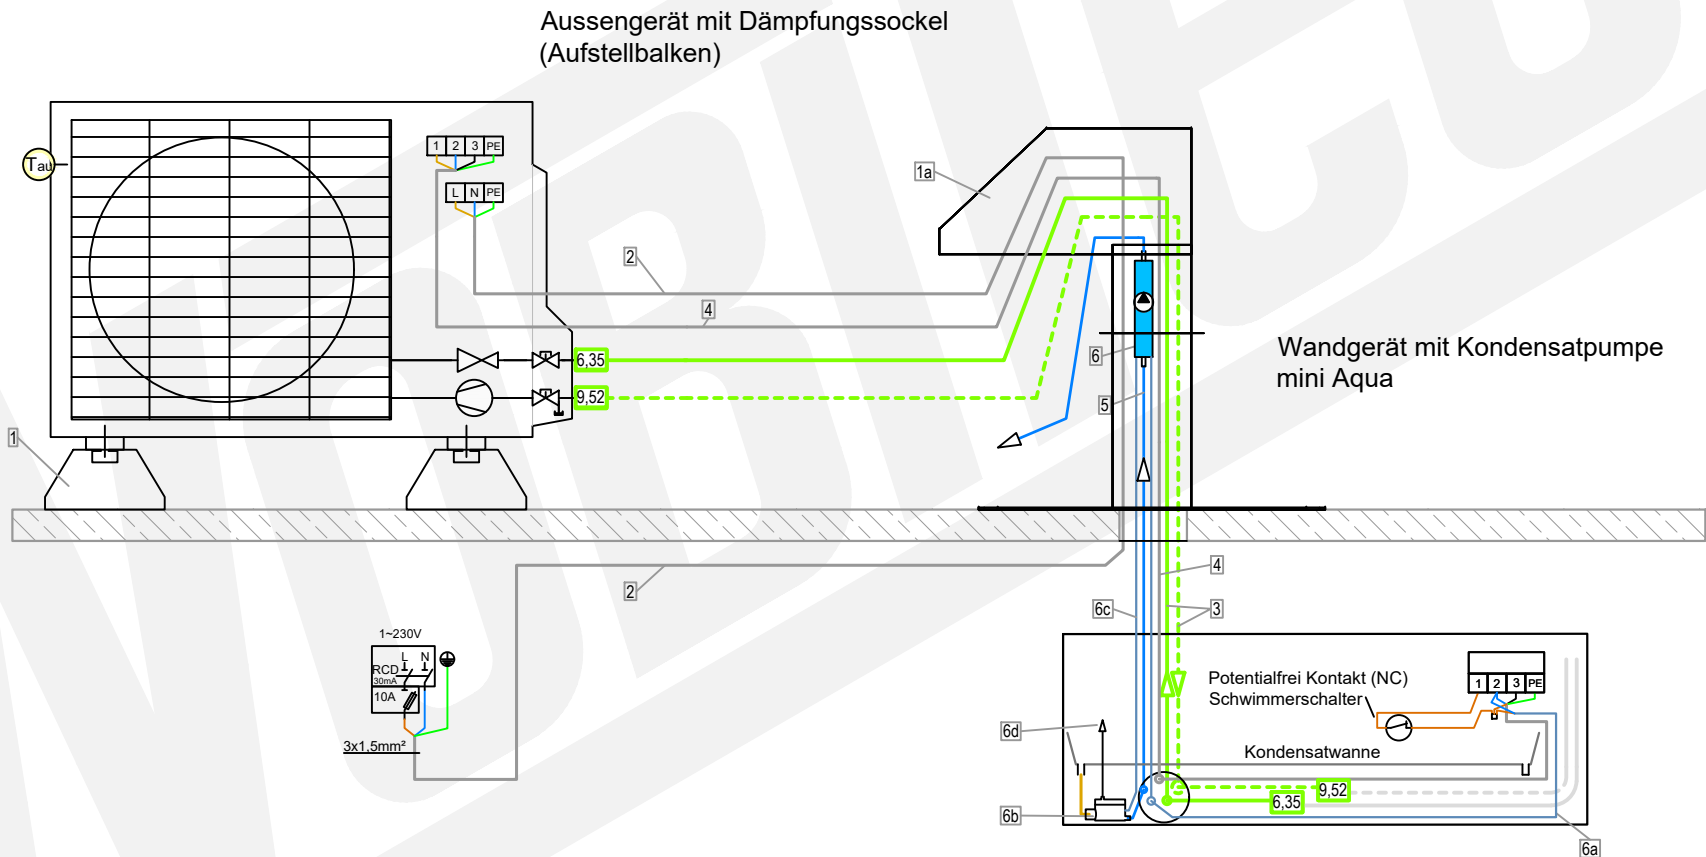

Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

	Artikel
1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS 3362
1a	Dachdurchführung 3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160


Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 20559 (20558+20548)

Aussengerät
RXJ20A
Artikel 20558

Wandgerät
FTXJ20AW
Artikel 20548

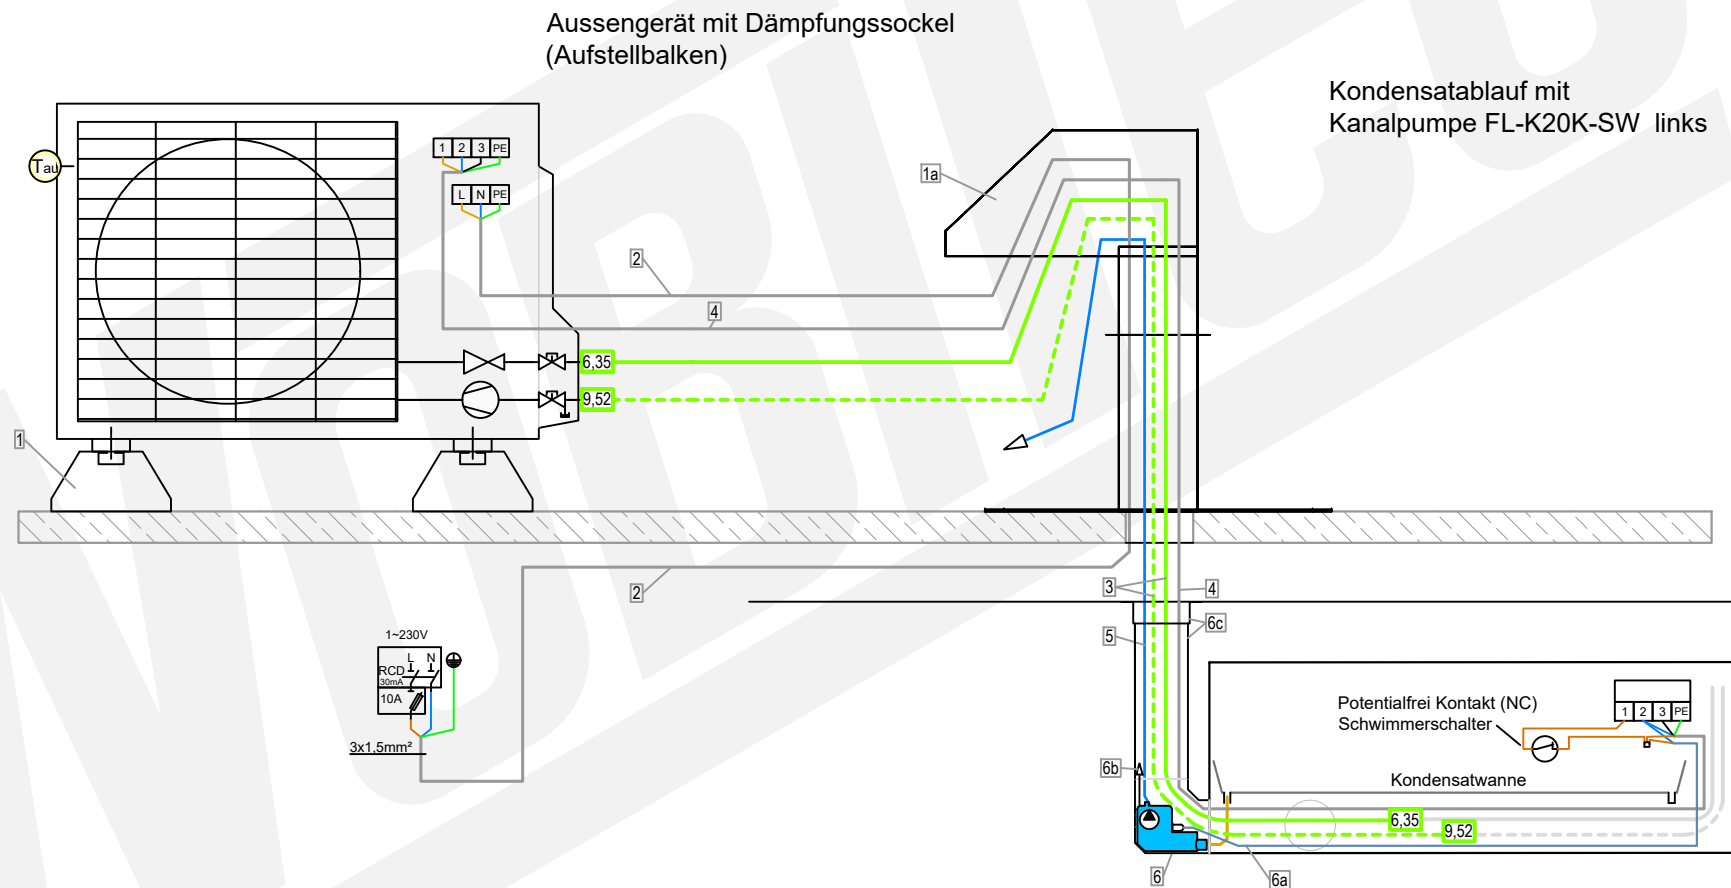

Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel
1a	Dachdurchführung	3362
		3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel
		3162

Zubehör Installationsleitung


3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter
		Artikel
		11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel
		3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel
		7201
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	Wunschlänge Meter
		7202

Aussengerät
RXJ20A
Artikel 20558

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

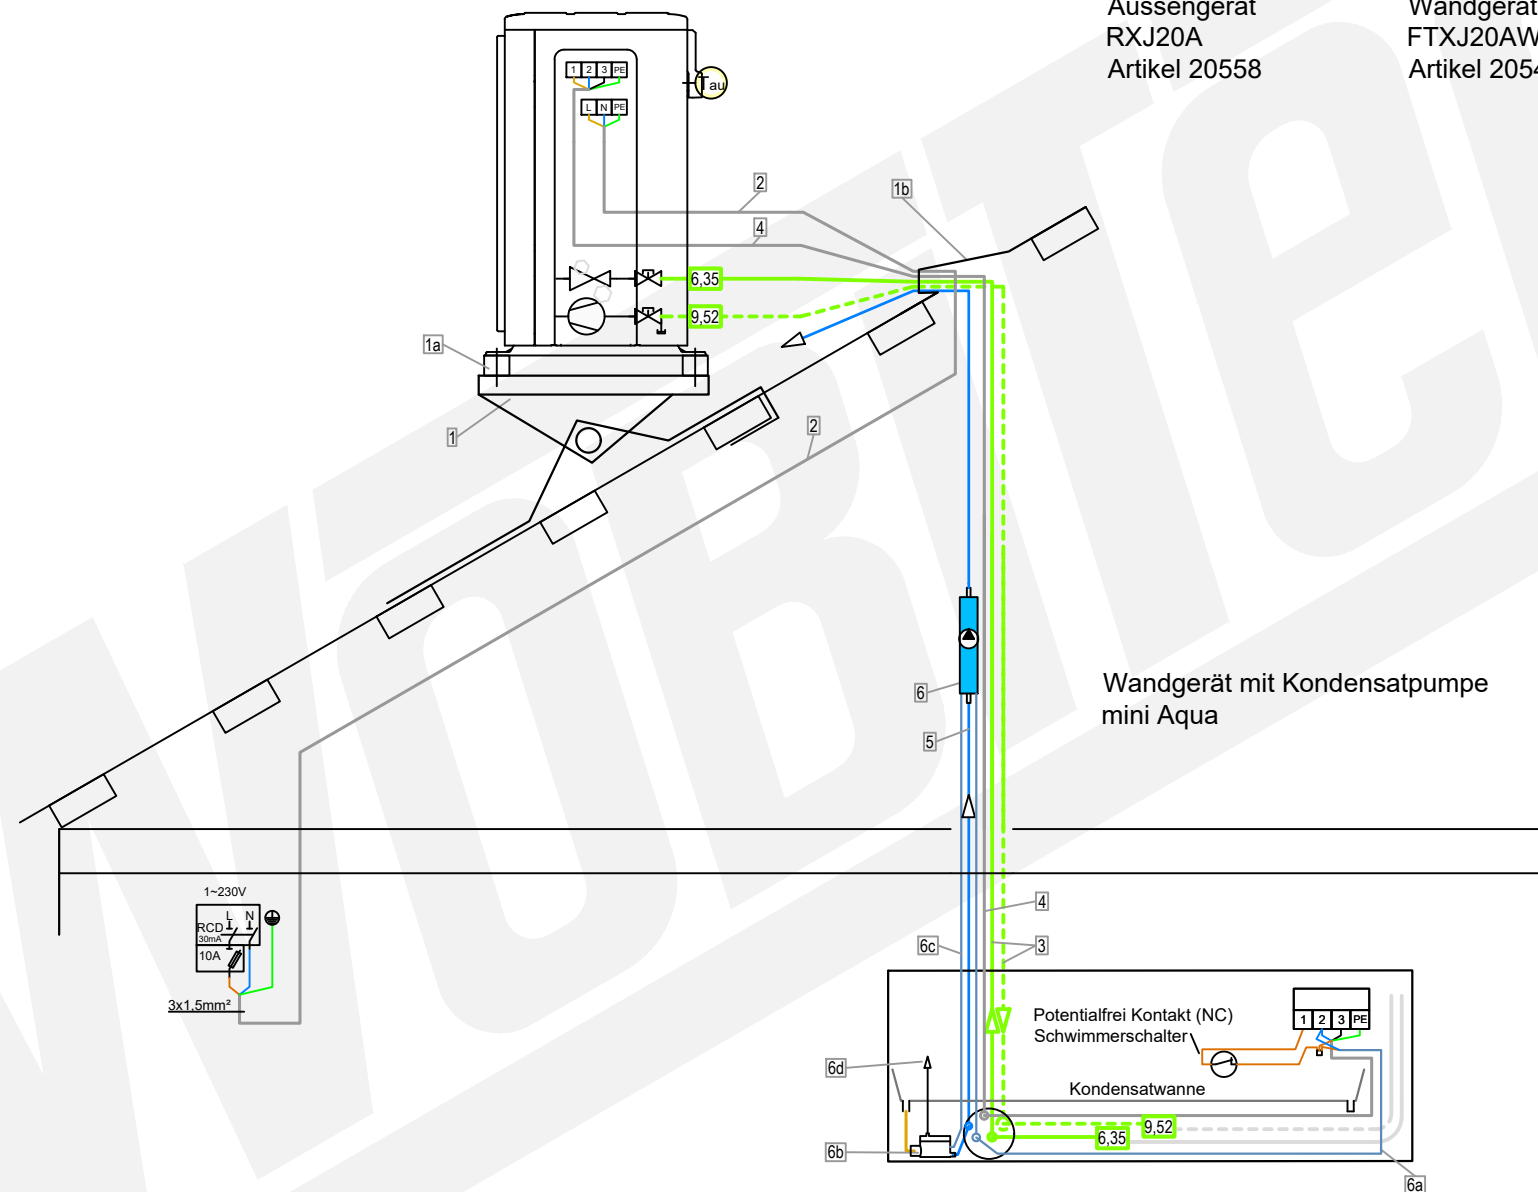

Artikel
19113-001
4648
10104


Artikel

3162


Wunschlänge Meter
Artikel
11752-026
3160

Artikel
7201
Wunschlänge Meter
11051

ARXM25-35R9
RXM20-35R9
RXA20-35A9
RXJ20-35M9

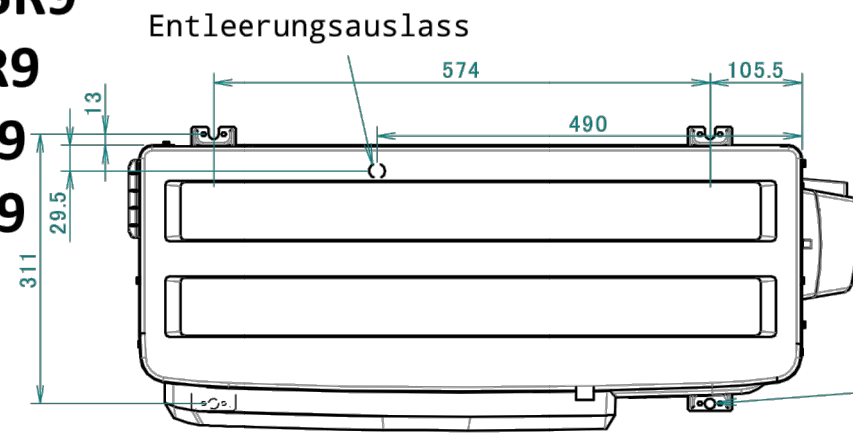

4 Bohrungen für Ankerschrauben


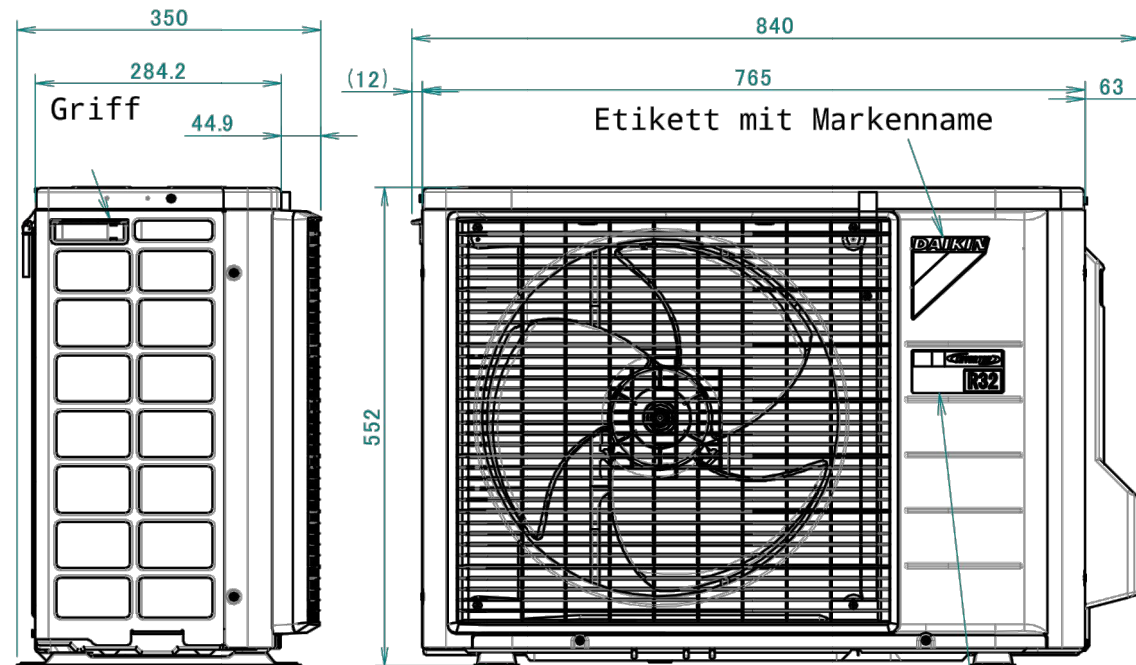


Typenschild


Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.

Temperaturfühler für Außenluft

Aufkleber des Herstellers

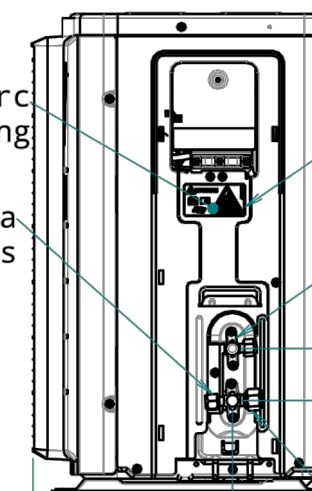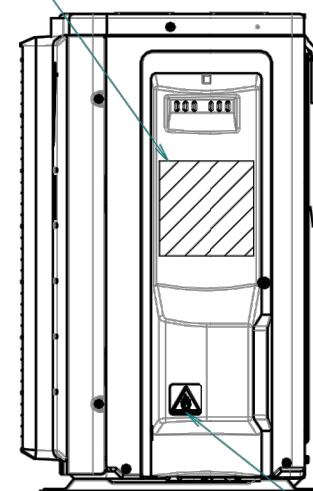


Gasleitungs-Absperrventil Ø9.5 CuT

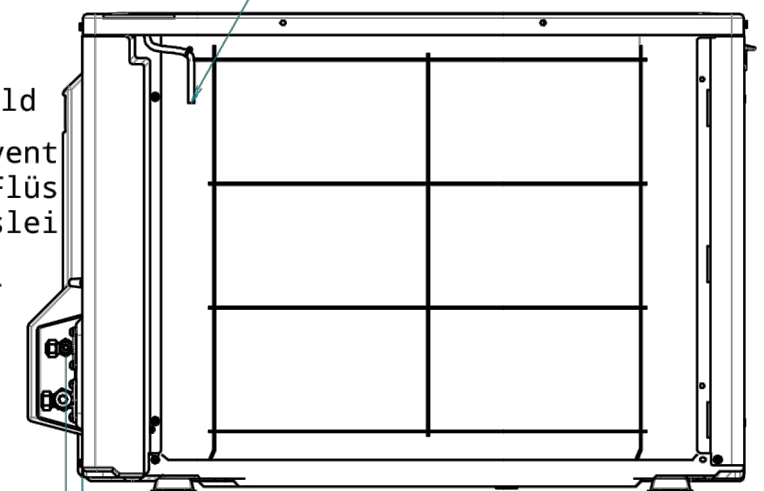


Mindestabstand für Luftdurchgang

Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm

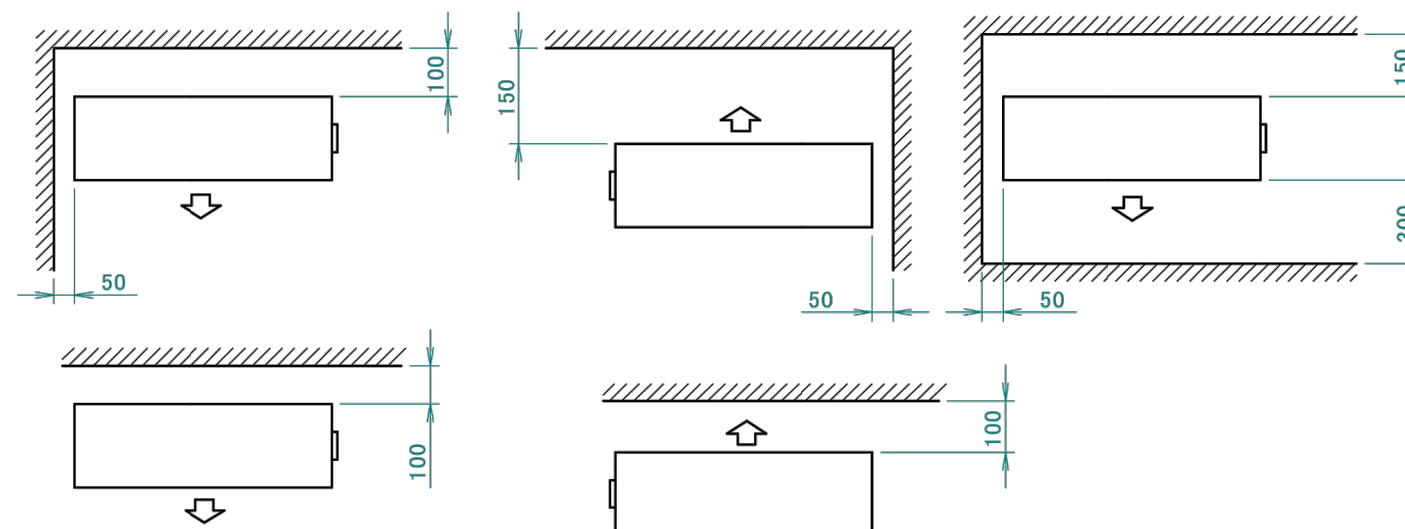


FTXJ-AB
FTXJ-AS
FTXJ-AW


Erforderlicher Abstand für
Wartungsarbeiten und Belüftung

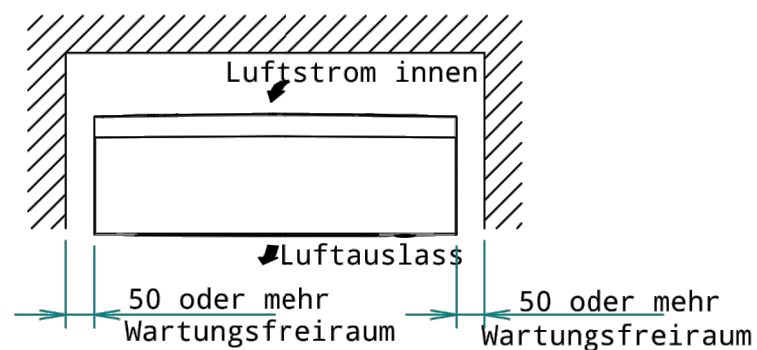



Mindestabstand für Luftdurchgang

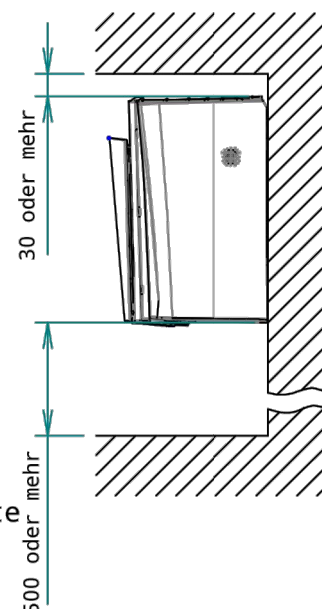


Leitungslänge

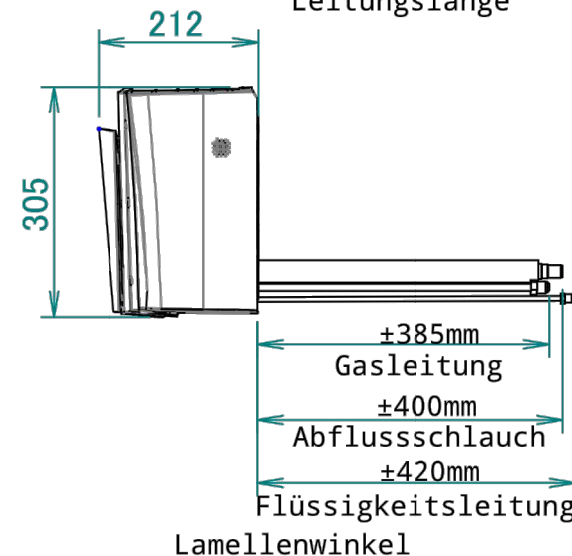


Abmessungen der vollständig
geöffneten Frontblende
Einschließlich Montageplatte

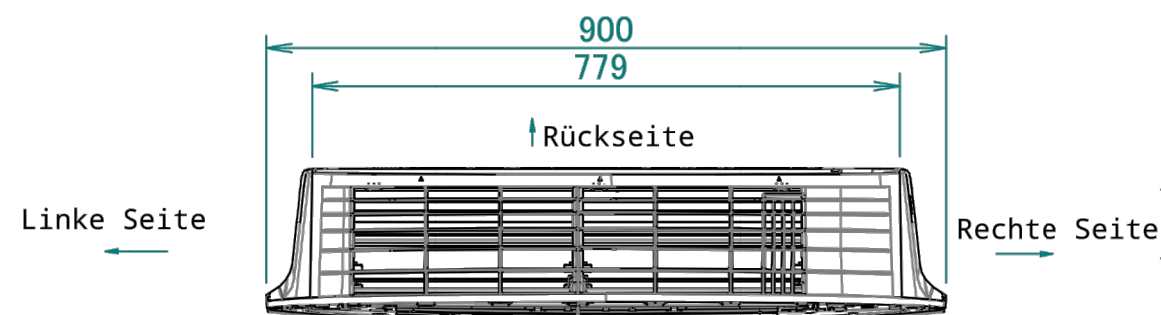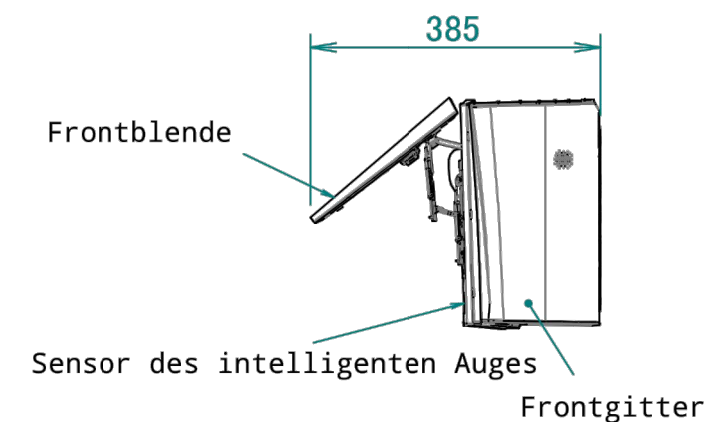



Funkfernbedienung

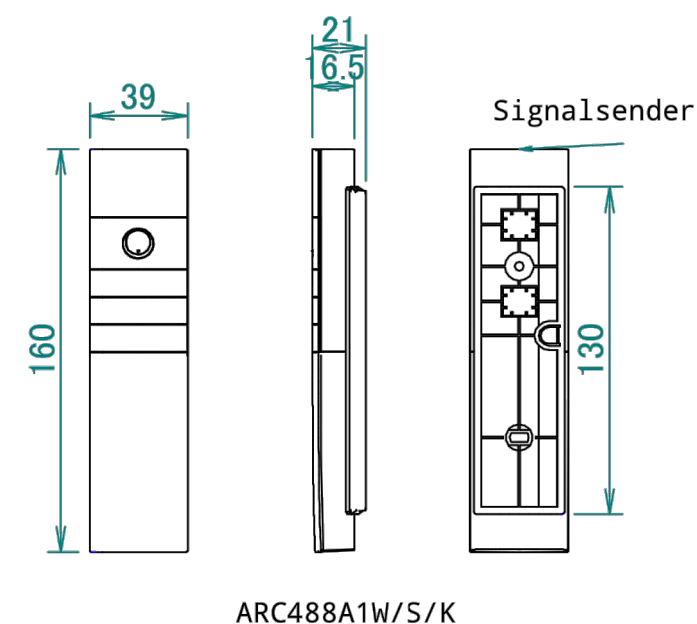


Typenschild
Im Gerät befindlich
WLAN-Kabel
Im Gerät befindlich

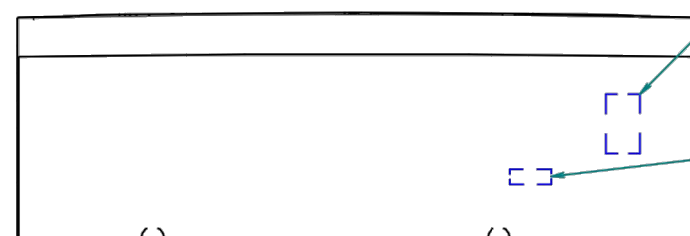

Befestigungsschrauben für Frontgitter
Im Gerät befindlich

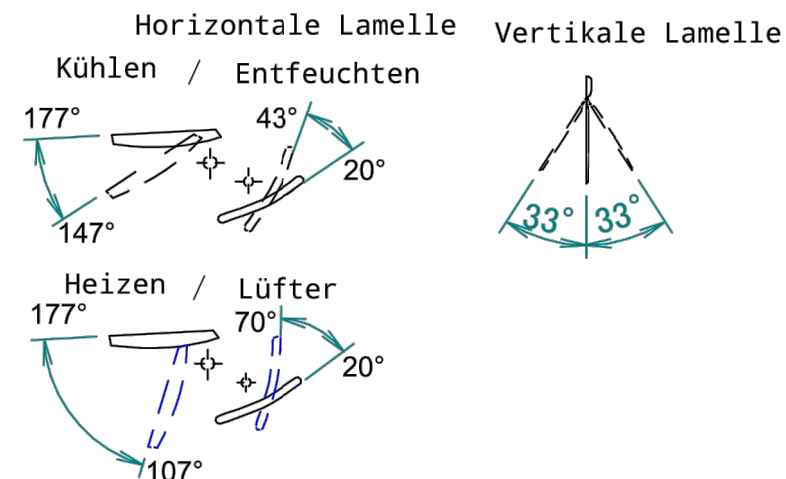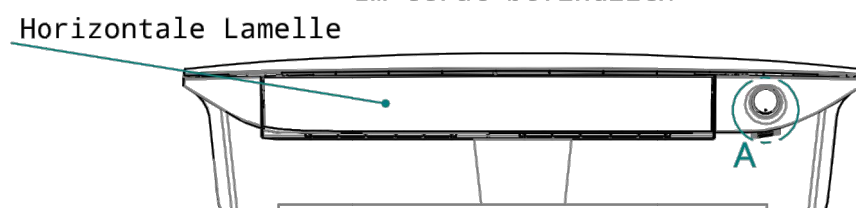

Standardposition der Bohrungen in der Wand

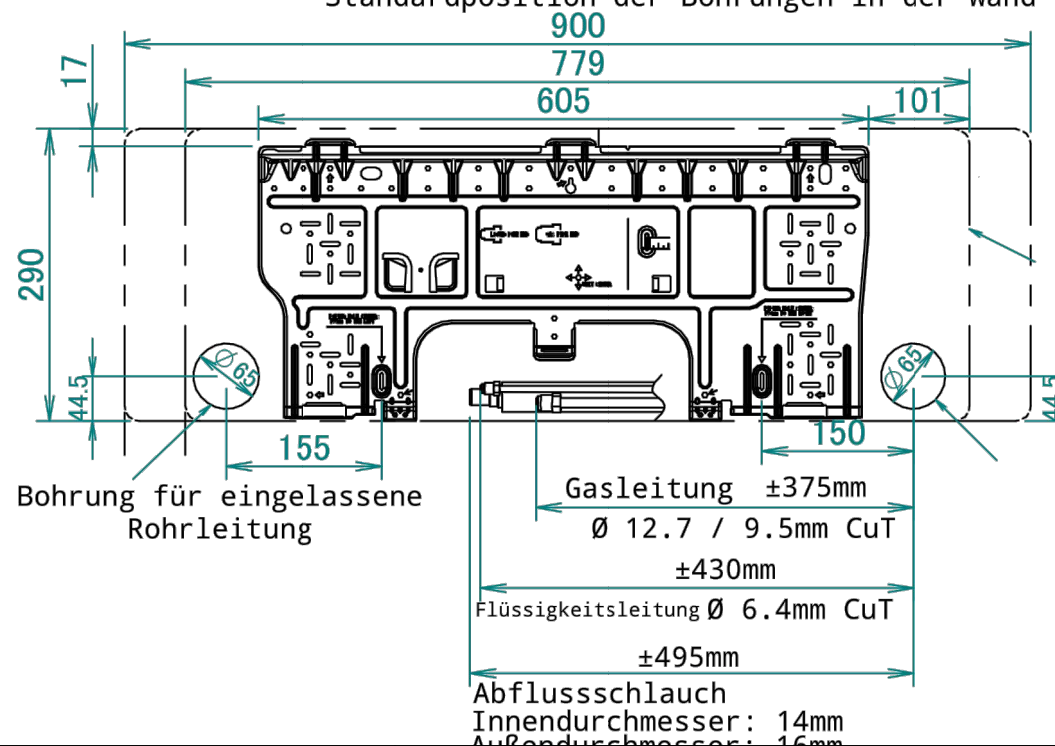

Außenmaße des Geräts
Wand

Bohrung für eingelassene Rohrleitung

EIN/AUS-Schalter des Innengeräts
Signalempfänger

Timer-Lampe
Betriebslampe

Innentemperatur
Feuchtigkeitssfühler
Im Gerät befindlich

LED für intelligentes Auge

DETAIL A

2D138920