

Aussengerät	Wandgerät A	Wandgerät B
2MXM50A2V1B9	FTXA35CW	FTXA50CW
Artikel 20331	Artikel 12460	Artikel 12466

Aussengerät - Zubehör für Wandmontage


- | Artikel |
|---------|
| 3390 |
| 12667 |
| 23562 |

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

-
- Artikel
3359-3362

1a

1

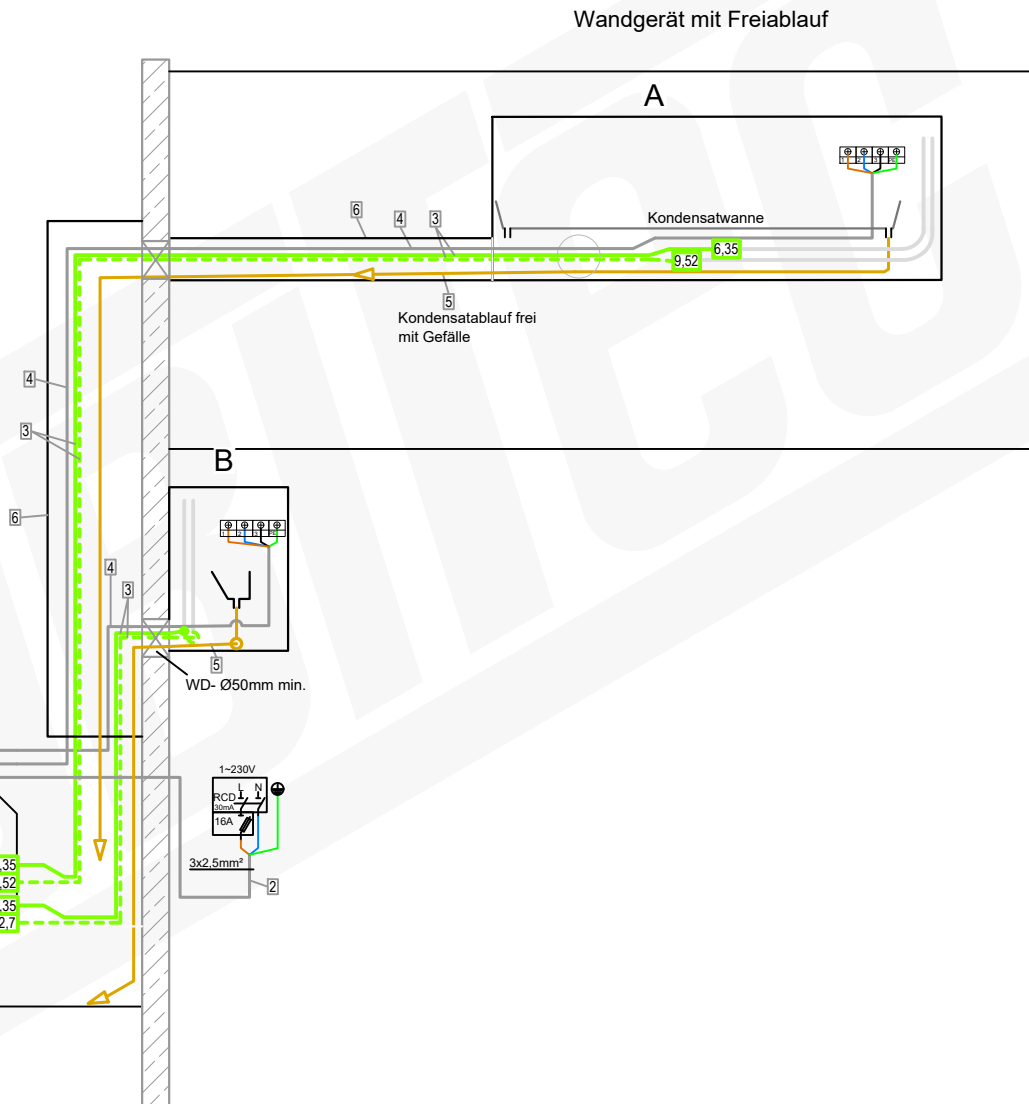

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 21263 (20331+12460+12466)

Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXA35CW Artikel 12460	Wandgerät B FTXA50CW Artikel 12466
--	--	--

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset


Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage


1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

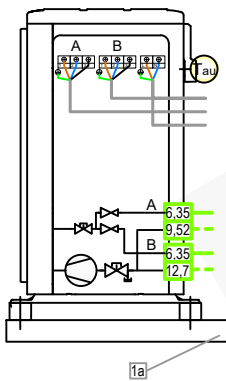

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

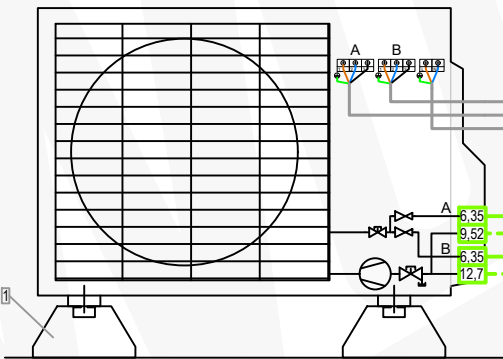

Wandgerät mit Kondensatpumpe
mini Aqua

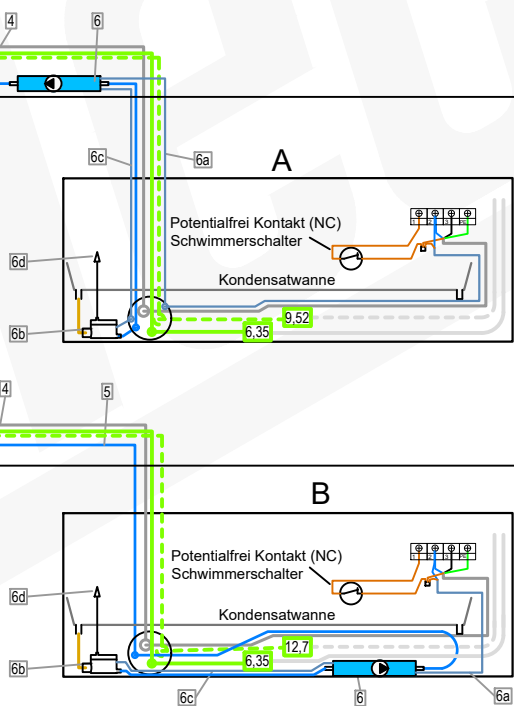

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

A 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Wunschlänge Meter

Artikel
11752-026

B 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)

11763-001

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201

Wunschlänge Meter


6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerleitung Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luftinlass = kein Hebereffekt)

Artikel

11051

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 21263 (20331+12460+12466)


Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXA35CW Artikel 12460	Wandgerät B FTXA50CW Artikel 12466
--	--	--

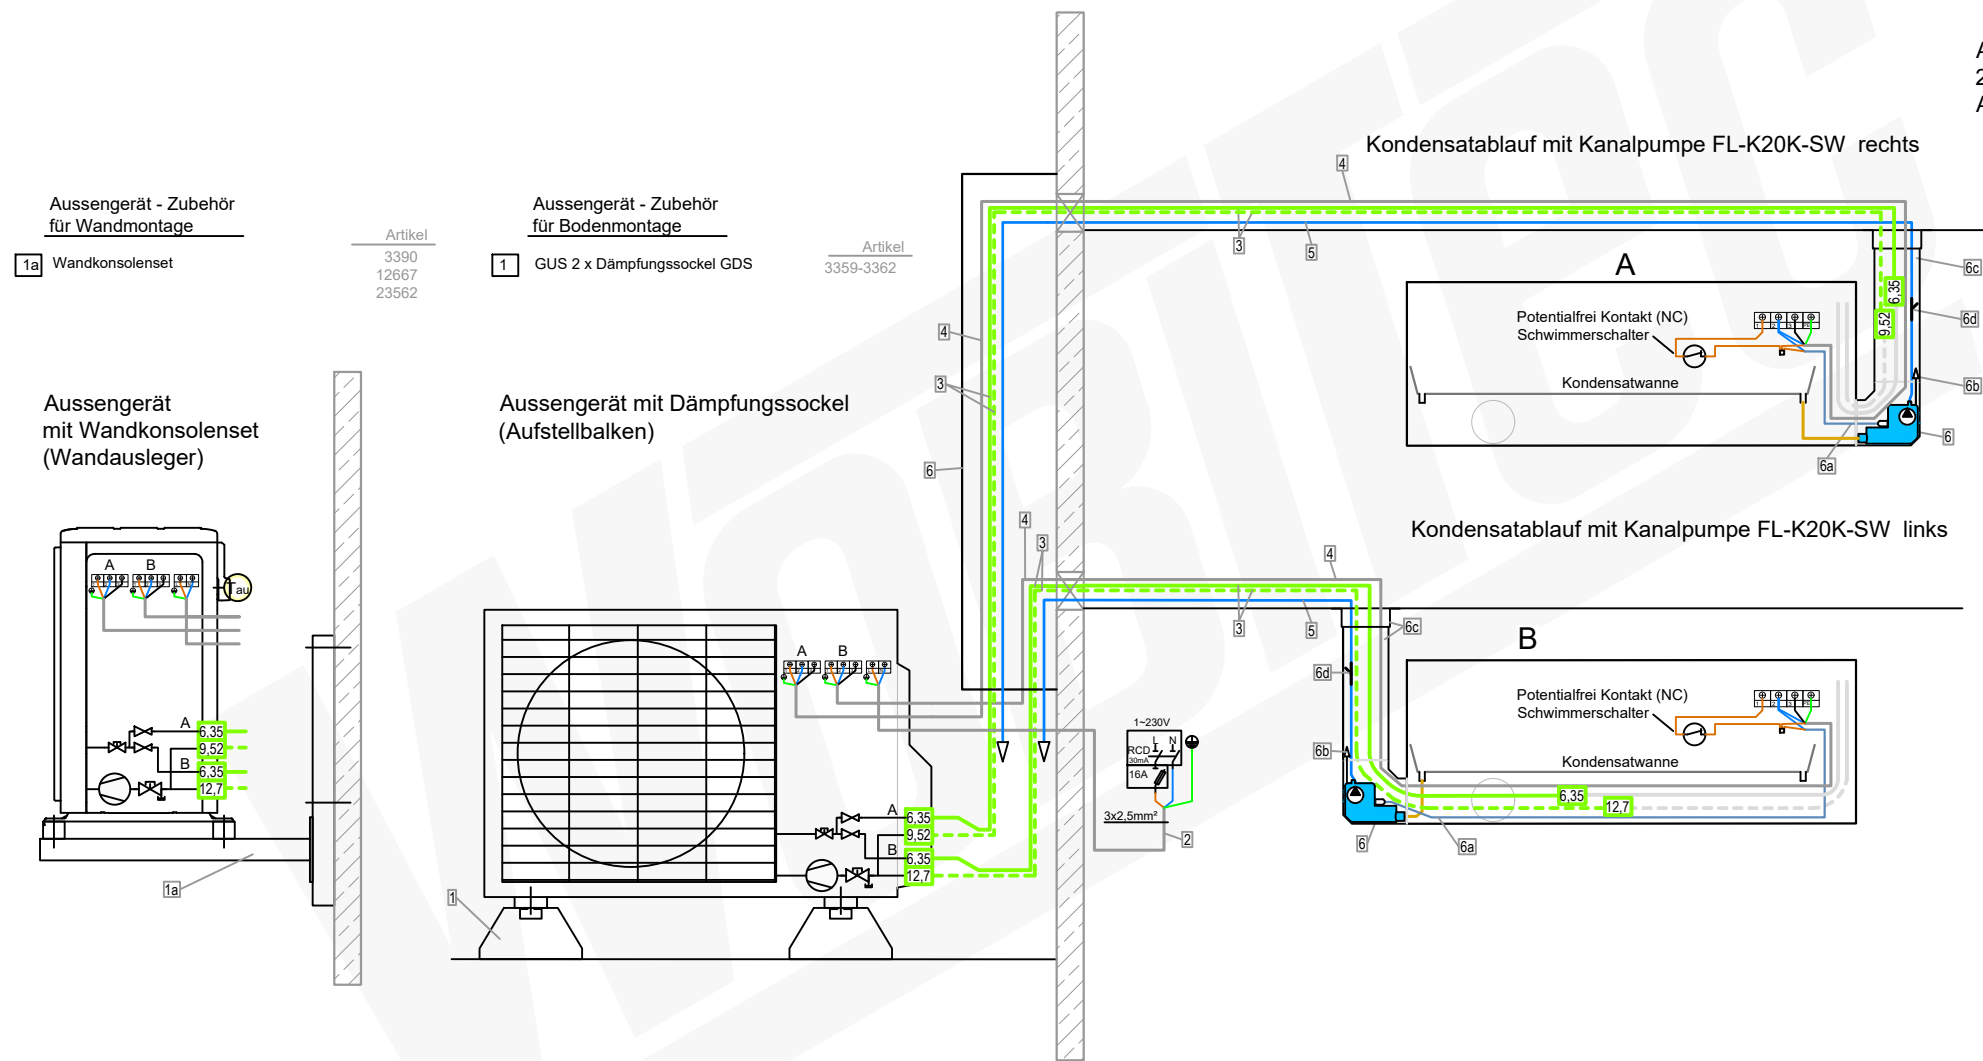


Zubehör Aussengerät-Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2,5 mm² Erdkabel Schwarz	3159
Zubehör Installationsleitung		Wunschlänge Meter
A 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Artikel 11752-026
B 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1,5 mm² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe		Artikel
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 6d- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt)	7202


Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 21263 (20331+12460+12466)

Aussengerät	Wandgerät A	Wandgerät B
2MXM50A2V1B9	FTXA35CW	FTXA50CW
Artikel 20331	Artikel 12460	Artikel 12466

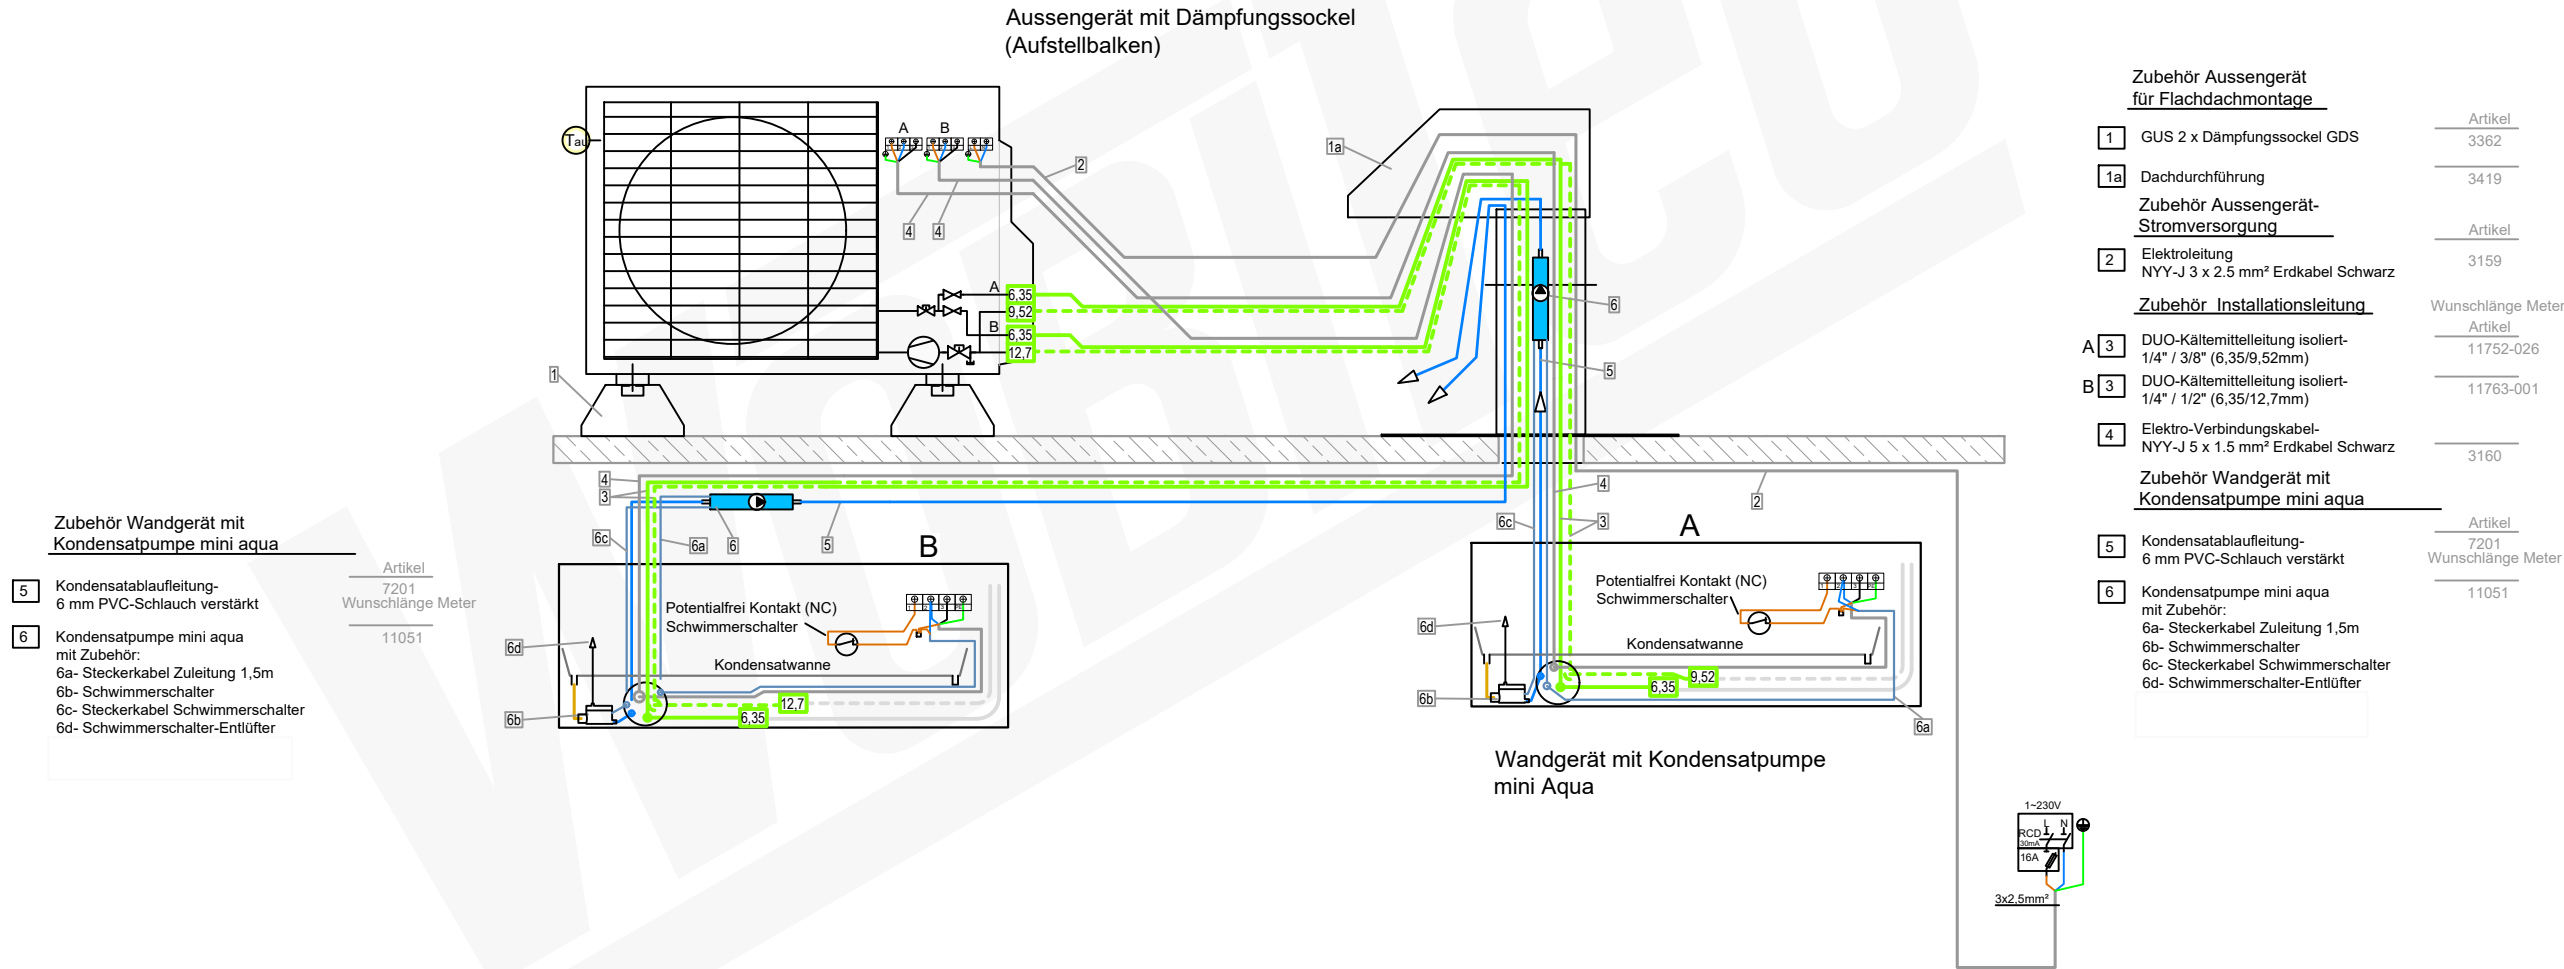

Aussengerät	Wandgerät A	Wandgerät B
2MXM50A2V1B9	FTXA35CW	FTXA50CW
Artikel 20331	Artikel 12460	Artikel 12466

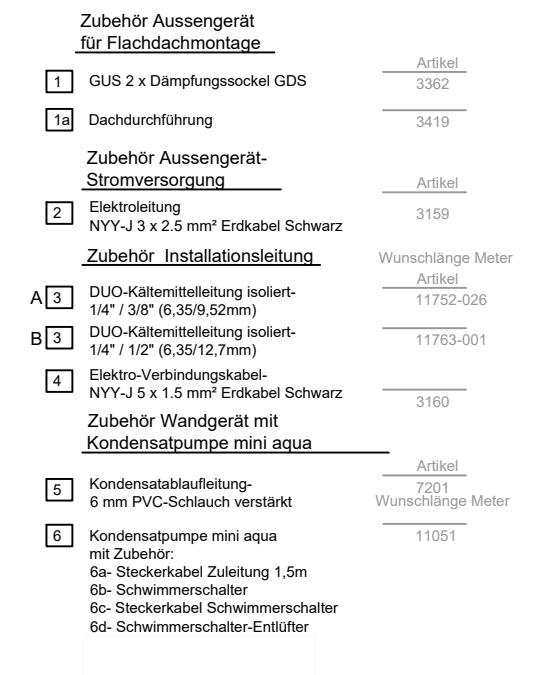

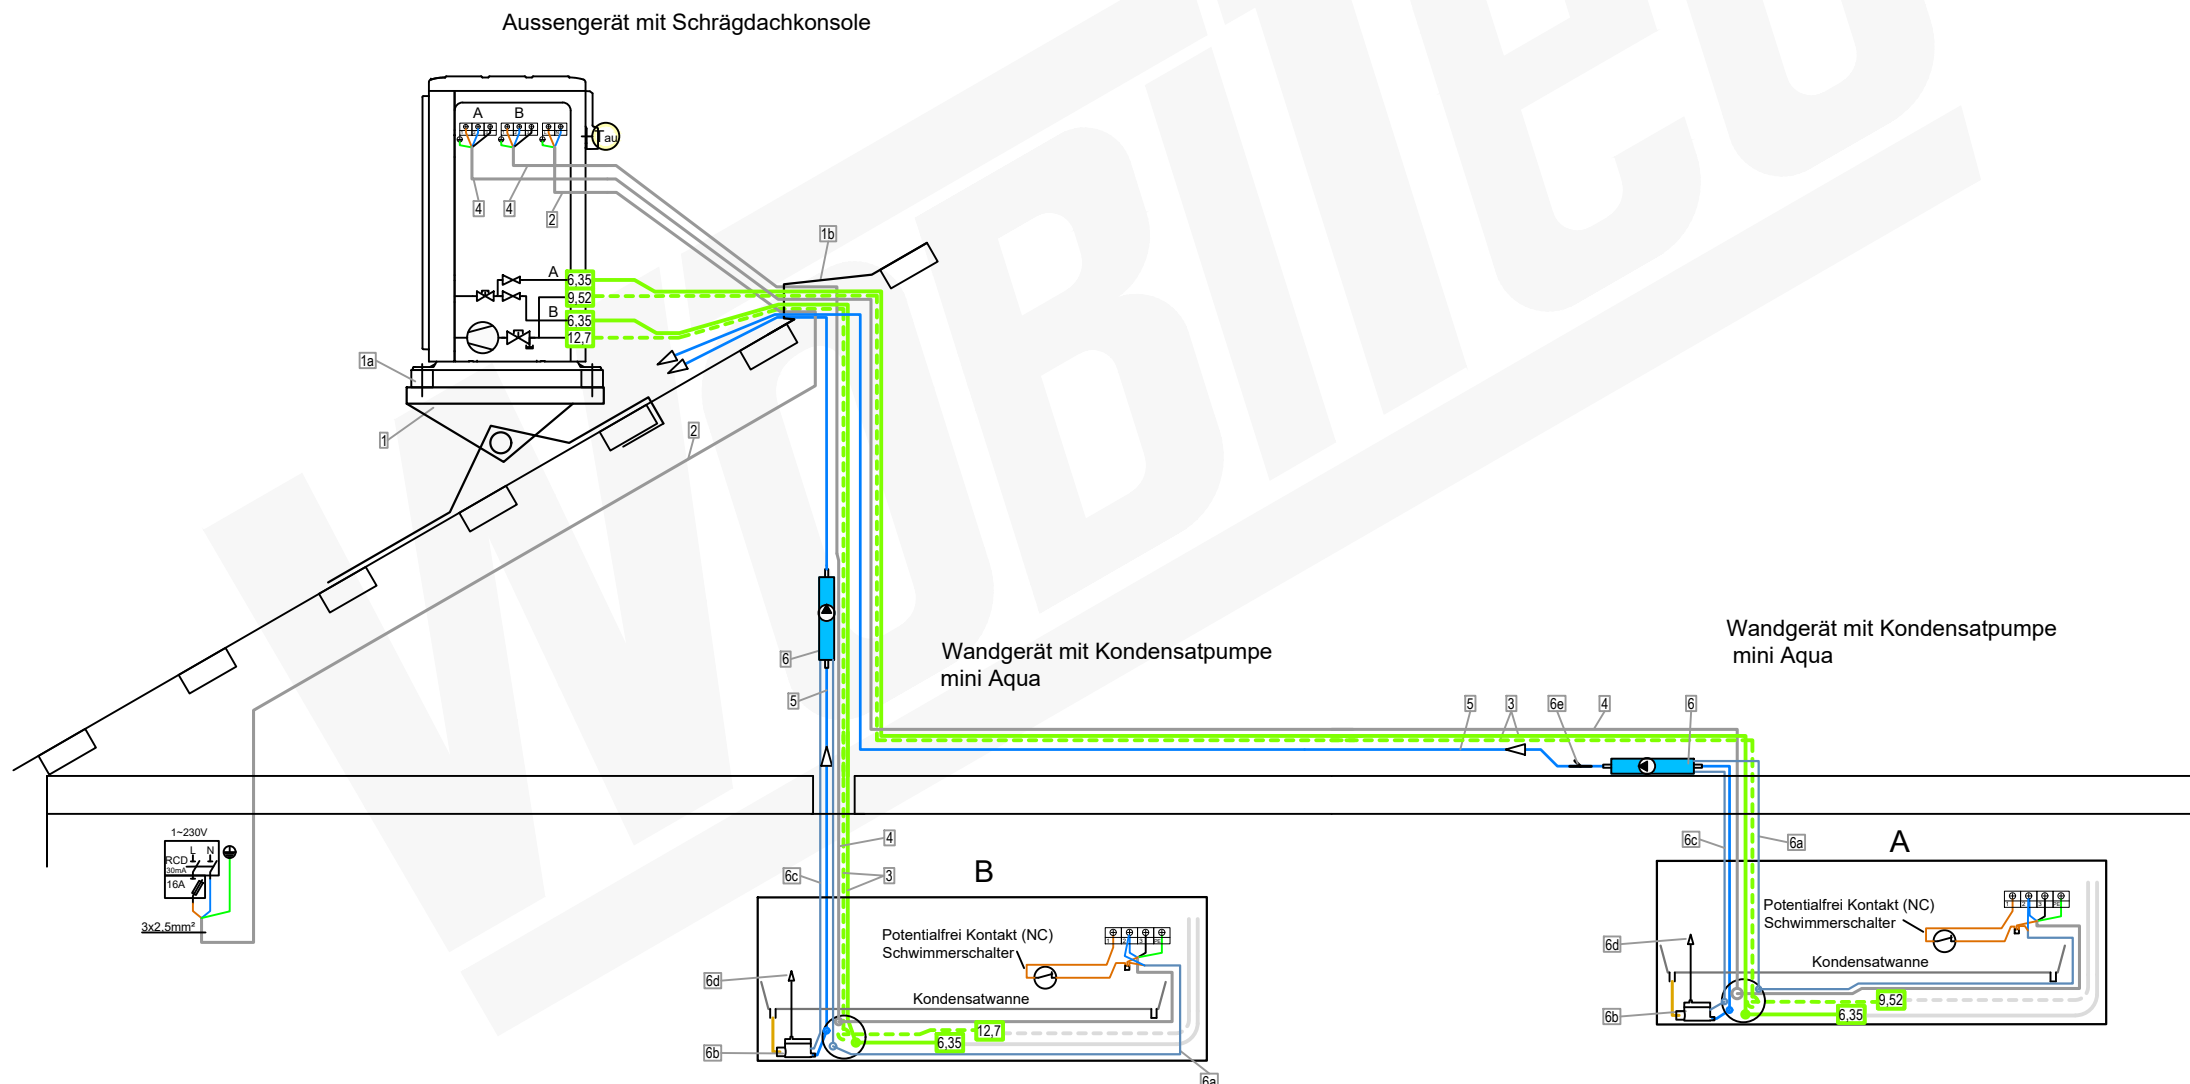


Daikin Duo-split mit 2x Wandgerät
Artikel 21263 (20331+12460+12466)

Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXA35CW Artikel 12460	Wandgerät B FTXA50CW Artikel 12466
--	--	--

Zubehör Aussengerät für Schrägdach	
1 Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	Artikel 19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104
Zubehör Aussengerät-Stromversorgung	
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2,5 mm ² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
Zubehör Installationsleitung	
A 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
B 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1,5 mm ² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua	
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt)	11051


Entleerungsauslass

verbindungsschlauch (Innendurchmesser: 15.9mm)

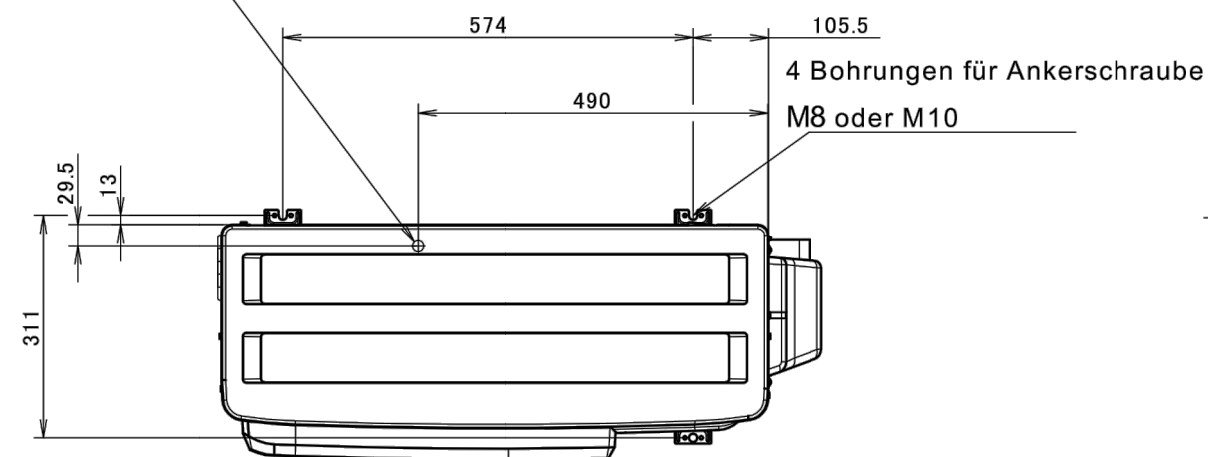


Mindestabstand für Luftdurchgang

Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm

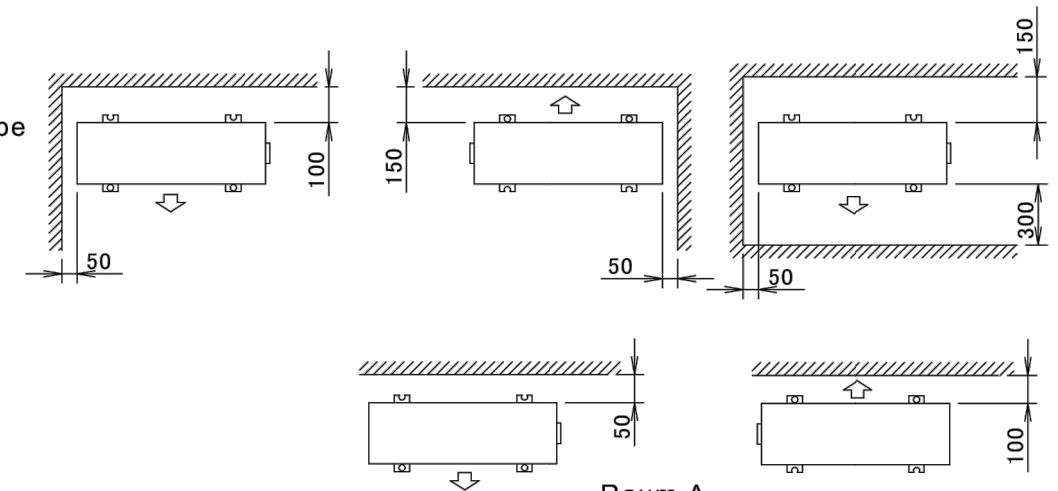


Etikett mit Markenname

Griff

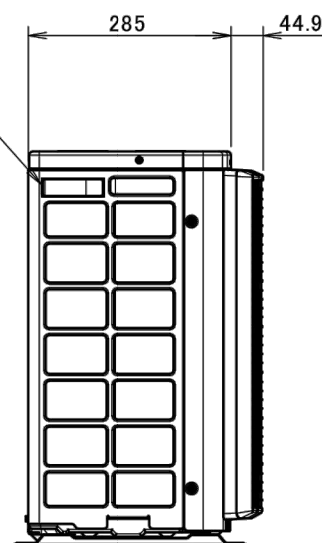


Typenschild

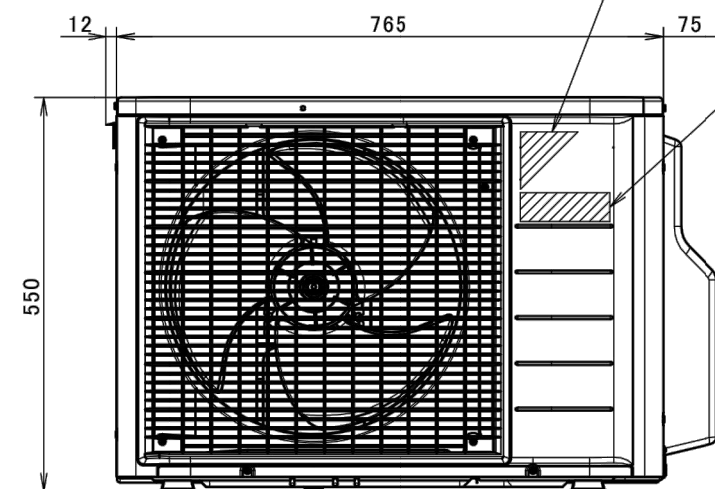


Anschlussleiste mit Erdungsklemme

Vorsicht
Aufkleber

Typenschild

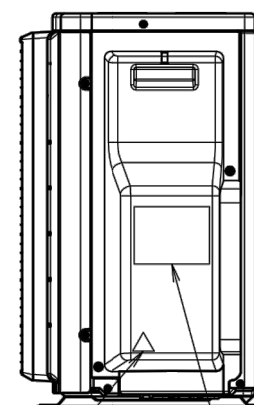

Wartungsanschluss

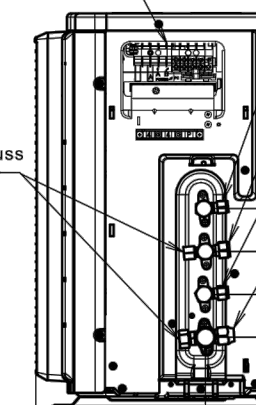

Raum A

Absperrventil der Flüssigkeitsleitung

Ø6.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil

Ø9.5 CuT

Raum B


Absperrventil der Flüssigkeitsleitung

Ø6.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil

12.7 CuT

Temperaturfühler für Außenluft

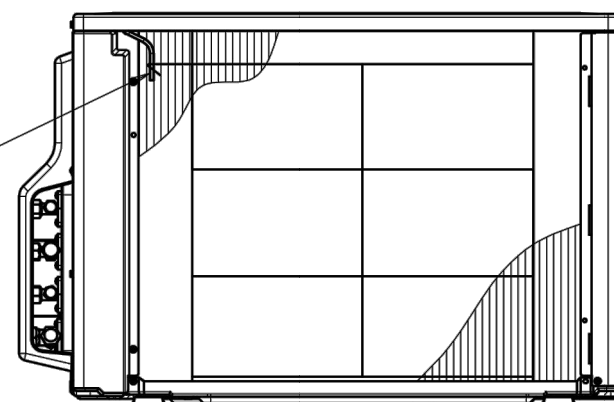

Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.