


|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät A   | Wandgerät B   |
| 2MXM50A2V1B9  | CTXM15A       | FTXM42A       |
| Artikel 20331 | Artikel 24438 | Artikel 24624 |

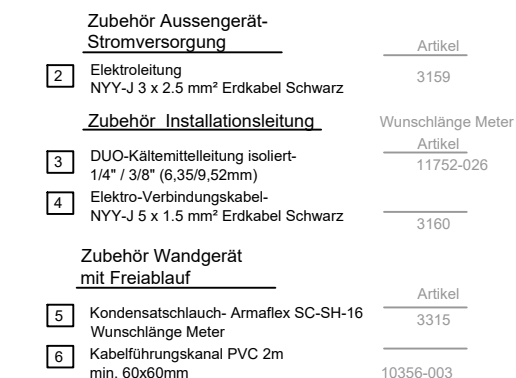

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24634 (20331+24438+24624)

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät A   | Wandgerät B   |
| 2MXM50A2V1B9  | CTXM15A       | FTXM42A       |
| Artikel 20331 | Artikel 24438 | Artikel 24624 |

Aussengerät - Zubehör  
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset


|         |
|---------|
| Artikel |
| 3390    |
| 12667   |
| 23562   |

Aussengerät - Zubehör  
für Bodenmontage


- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

|           |
|-----------|
| Artikel   |
| 3359-3362 |


Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)

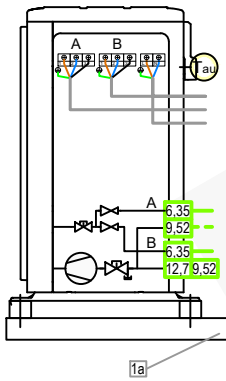

Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)

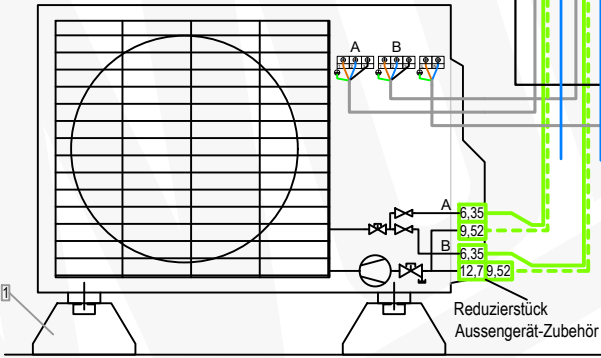

Wandgerät mit Kondensatpumpe  
mini Aqua

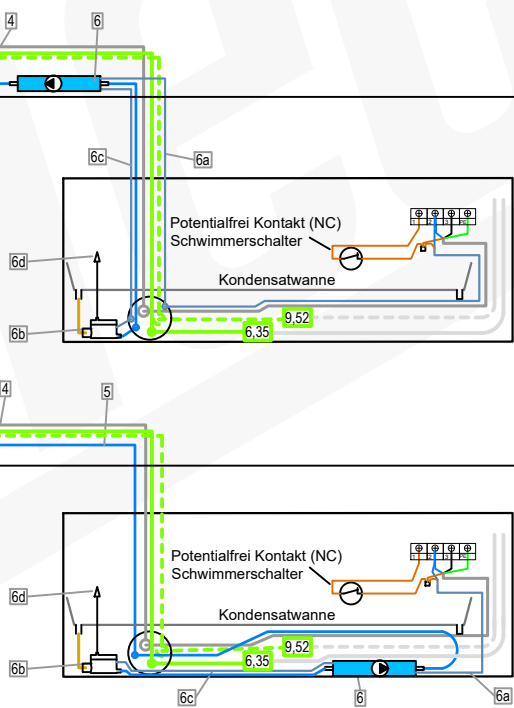

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung  
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-  
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit  
Kondensatpumpe mini aqua

Artikel

7201

Wunschlänge Meter

- 5 Kondensatablauffeitung-  
6 mm PVC-Schlauch verstärkt


Artikel

11051

- 6 Kondensatpumpe mini aqua  
mit Zubehör:  
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m  
6b- Schwimmerschalter  
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter  
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter  
6e- air intake = no siphoning,  
(Lufteinlass = kein Hebereffekt)

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24634 (20331+24438+24624)

|                                              |                                         |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aussengerät<br>2MXM50A2V1B9<br>Artikel 20331 | Wandgerät A<br>CTXM15A<br>Artikel 24438 | Wandgerät B<br>FTXM42A<br>Artikel 24624 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

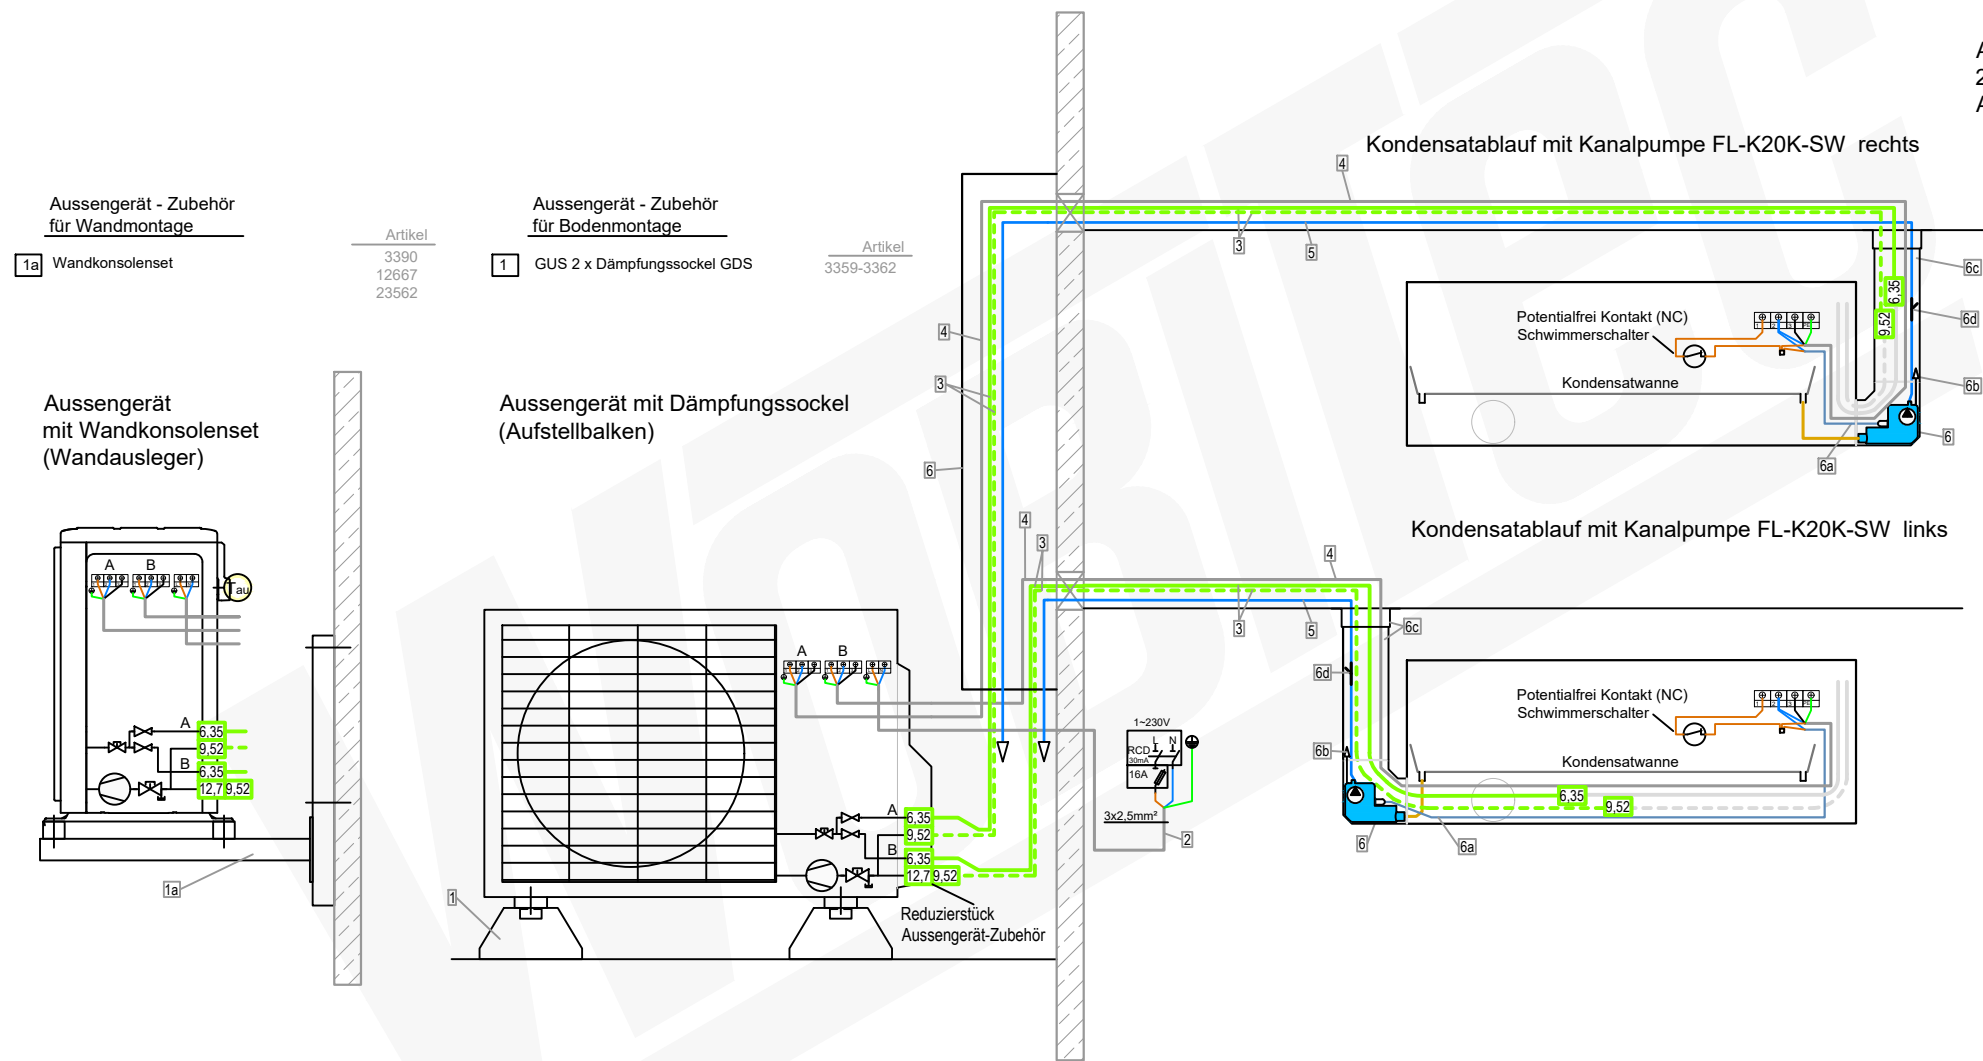

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

|   |                                                      |                 |
|---|------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel<br>3159 |
|---|------------------------------------------------------|-----------------|

Zubehör Installationsleitung


|   |                                                                 |                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | Wunschlänge Meter<br>Artikel<br>11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160                                      |

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

|   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt                                                                                                                                                                                       | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW<br>mit Zubehör:<br>6a- Stecker Kabel 1,5 m<br>6b- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6c- Kabelkanal HxBxT mm:<br>60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel<br>6d- air intake = no siphoning,<br>(Luftreinlass = kein Hebereffekt) | 7202                                 |


Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24634 (20331+24438+24624)

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät A   | Wandgerät B   |
| 2MXM50A2V1B9  | CTXM15A       | FTXM42A       |
| Artikel 20331 | Artikel 24438 | Artikel 24624 |

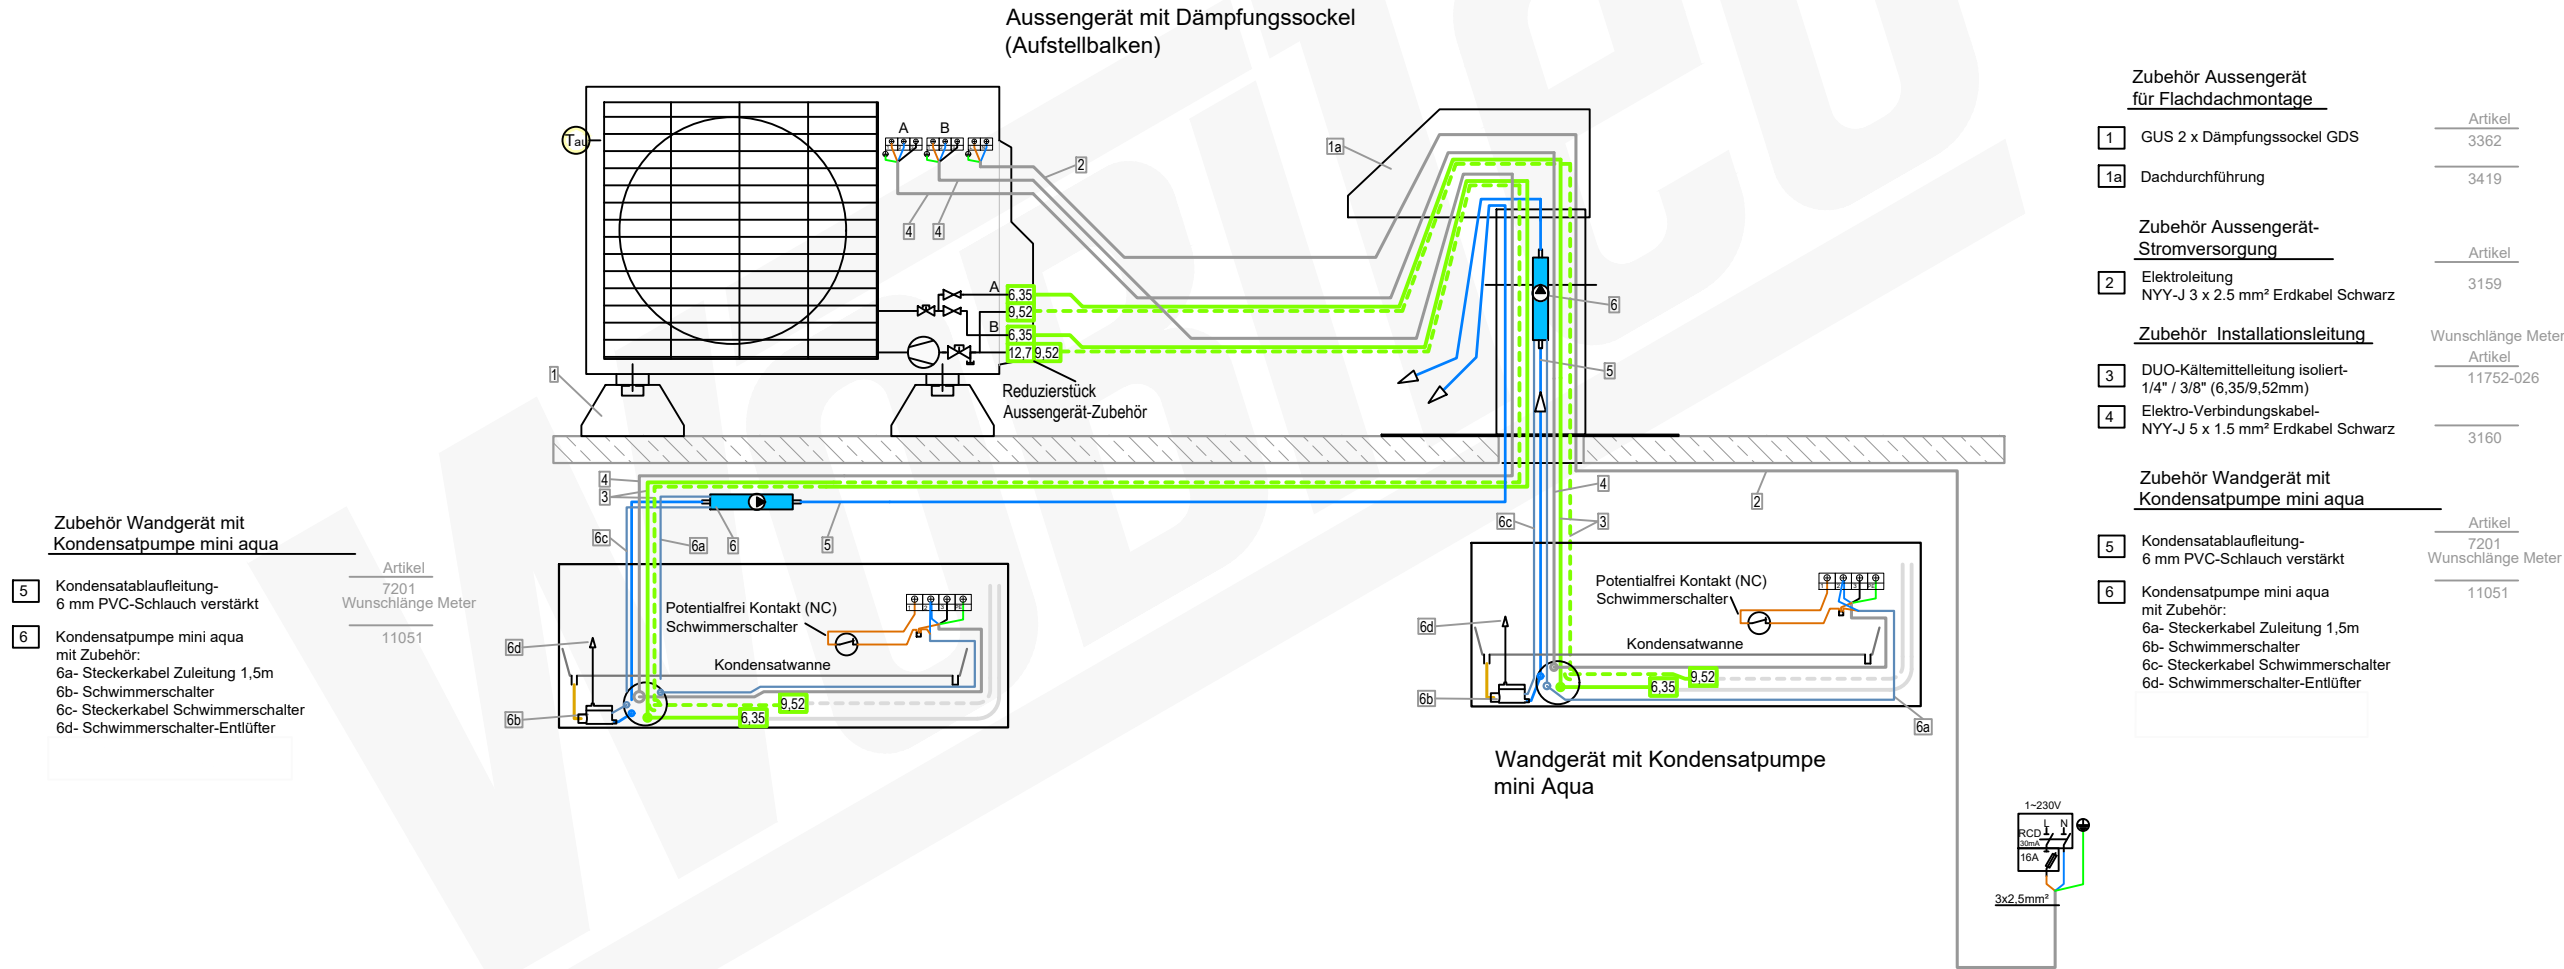


Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24634 (20331+24438+24624)

|                                              |                                         |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aussengerät<br>2MXM50A2V1B9<br>Artikel 20331 | Wandgerät A<br>CTXM15A<br>Artikel 24438 | Wandgerät B<br>FTXM42A<br>Artikel 24624 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

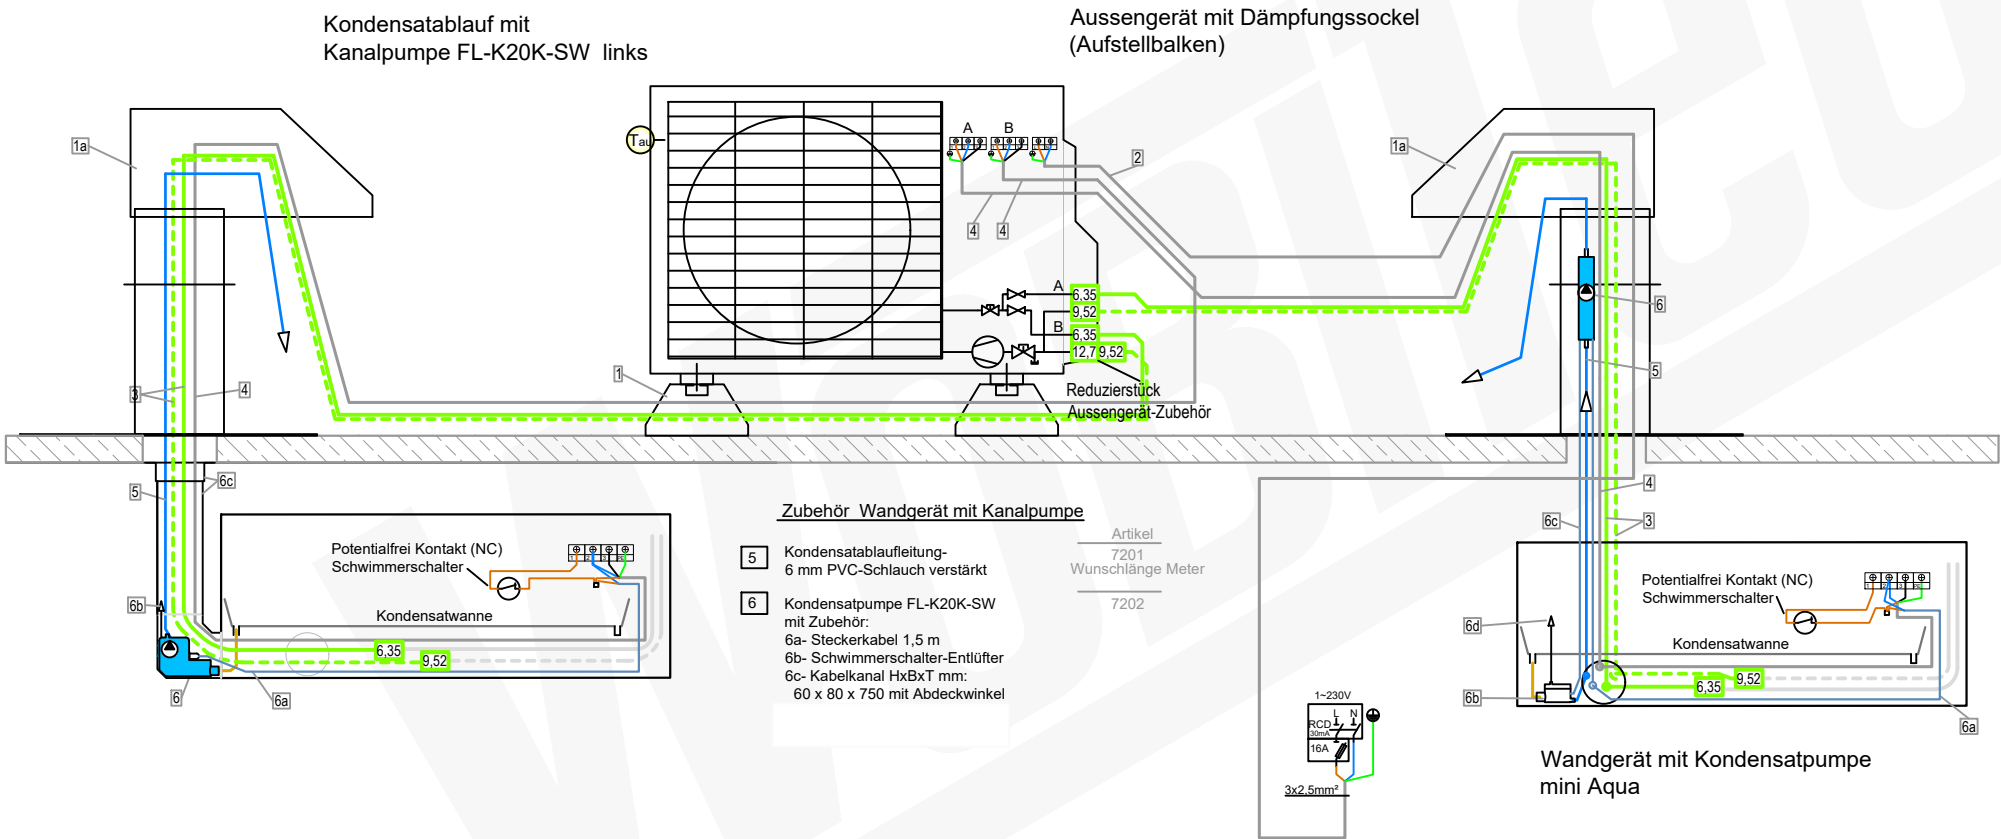

| <u>Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage</u>       |                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div>                                          | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS                                                                                                                                                   | <div>Artikel</div> <div>3362</div>                                   |
| <div>1a</div>                                         | Dachdurchführung                                                                                                                                                              | <div></div> <div>3419</div>                                          |
| <u>Zubehör Aussengerät-Stromversorgung</u>            |                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <div>2</div>                                          | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz                                                                                                                          | <div>Artikel</div> <div>3159</div>                                   |
| <u>Zubehör Installationsleitung</u>                   |                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <div>3</div>                                          | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)                                                                                                                 | <div>Wunschlänge Meter</div> <div>Artikel</div> <div>11752-026</div> |
| <div>4</div>                                          | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz                                                                                                               | <div></div> <div>3160</div>                                          |
| <u>Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua</u> |                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| <div>5</div>                                          | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt                                                                                                                        | <div>Artikel</div> <div>7201</div> <div>Wunschlänge Meter</div>      |
| <div>6</div>                                          | Kondensatpumpe mini aqua<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter | <div></div> <div>11051</div>                                         |

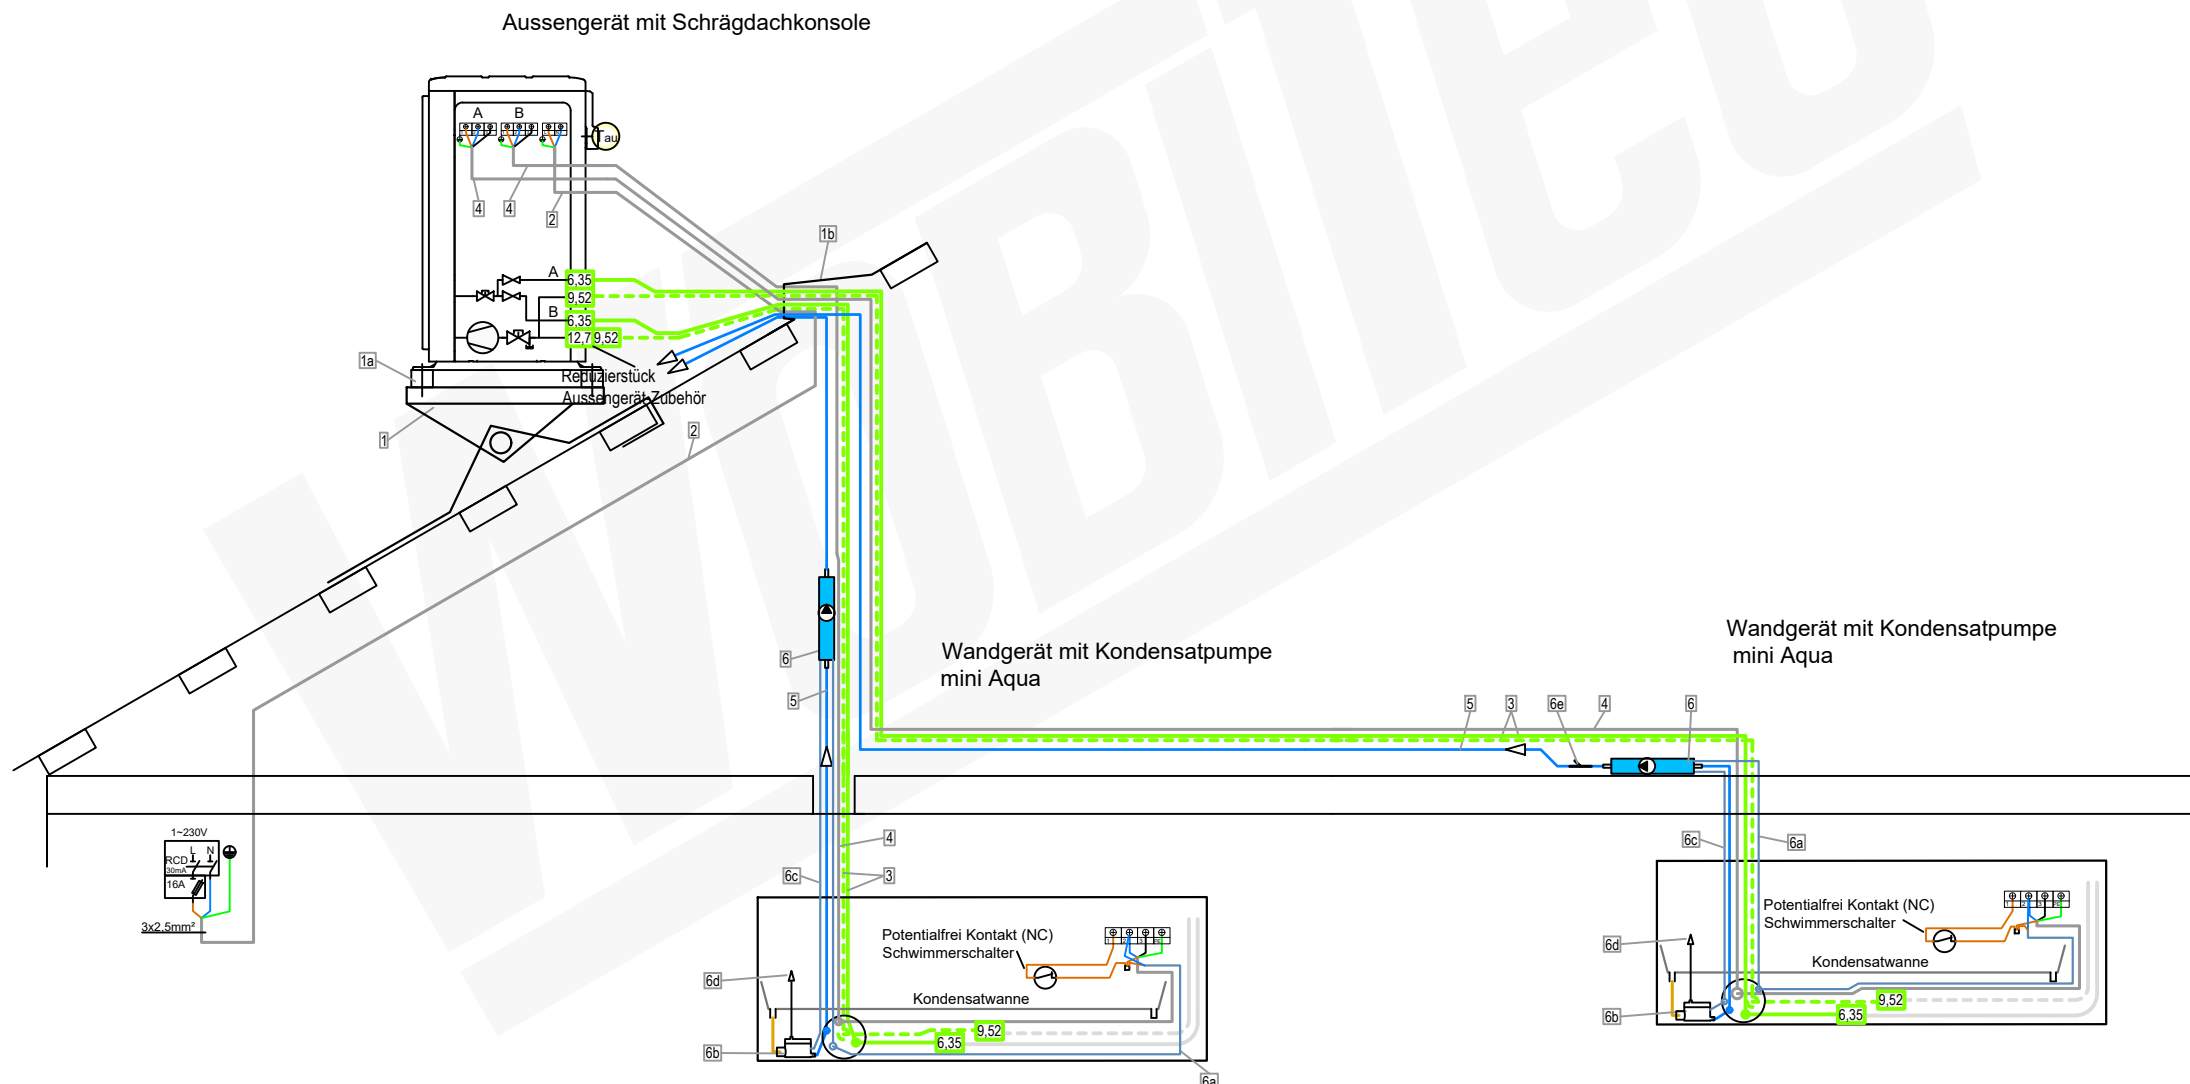

Daikin Duo-split mit 2x Wandgerät  
Artikel 24634 (20331+24438+24624)

|                                              |                                         |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aussengerät<br>2MXM50A2V1B9<br>Artikel 20331 | Wandgerät A<br>CTXM15A<br>Artikel 24438 | Wandgerät B<br>FTXM42A<br>Artikel 24624 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

Zubehör Aussengerät  
für Schrägdach

|                                                | Artikel   |
|------------------------------------------------|-----------|
| 1 Schrädgachkonsole-<br>Dachtritt 800 x 250 mm | 19113-001 |
| 1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8               | 4648      |
| 1b Solarziegel Dacheinführung                  | 10104     |

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

|                                                        | Artikel |
|--------------------------------------------------------|---------|
| 2 Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3159    |

Zubehör Installationsleitung


|                                                                   | Wunschlänge Meter | Artikel |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | 11752-026         |         |
| 4 Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz |                   | 3160    |

Zubehör Wandgerät mit  
Kondensatpumpe mini aqua

|                                                                                                                                                                                                                                                        | Artikel | Wunschlänge Meter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 5 Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt                                                                                                                                                                                               | 7201    |                   |
| 6 Kondensatpumpe mini aqua<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6e- air intake = no siphoning,<br>(Luftreinlass = kein Hebereffekt) | 11051   |                   |


Entleerungsauslass

verbindungsschlauch (Innendurchmesser: 15.9mm)

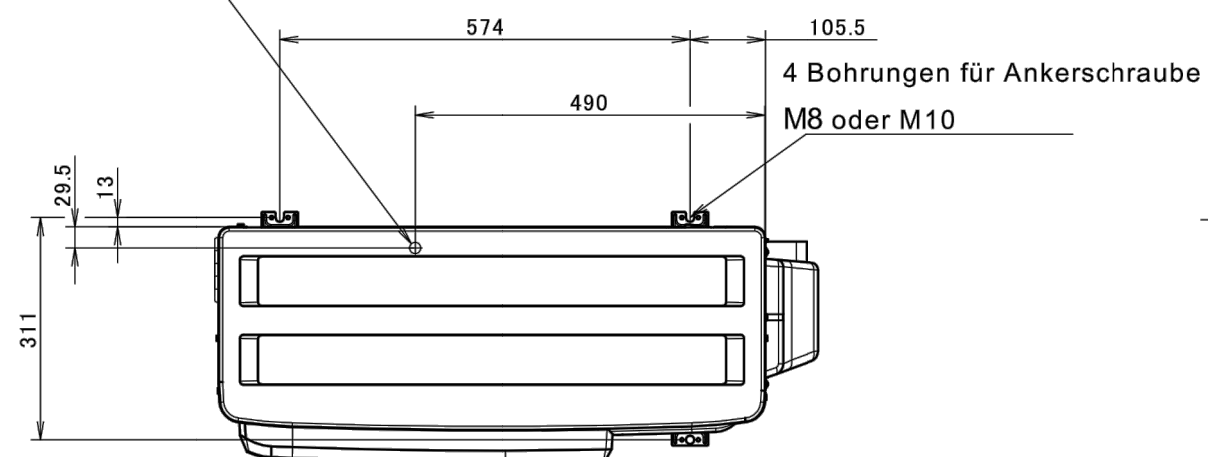

Mindestabstand für Luftdurchgang



Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm

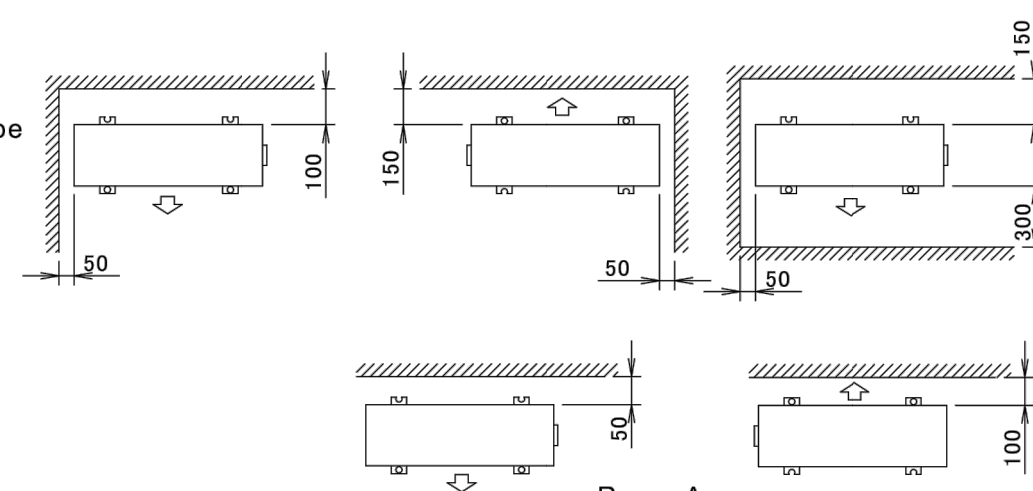

Etikett mit Markenname

Anschlussleiste mit Erdungsklemme

Griff

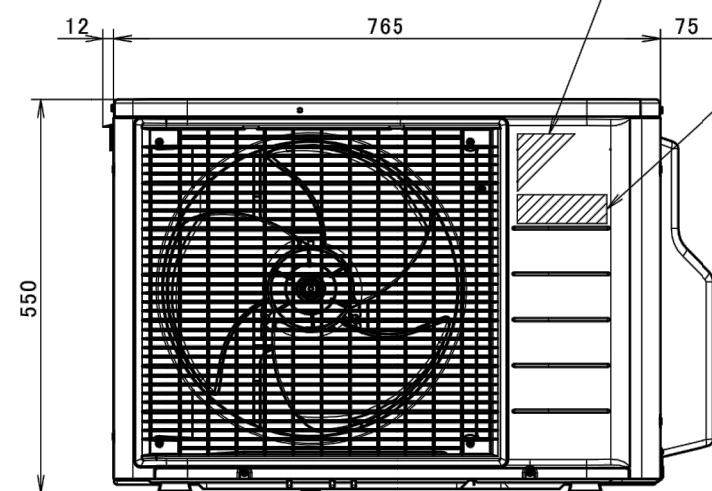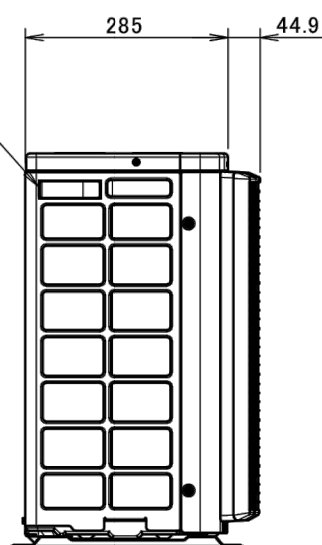

Typenschild

Vorsicht  
Aufkleber

Typenschild

Wartungsanschluss

Raum A

Absperrventil der Flüssigkeitsleitung

Ø6.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil


Ø9.5 CuT

Raum B  
Absperrventil der Flüssigkeitsleitung


Ø6.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil

12.7 CuT

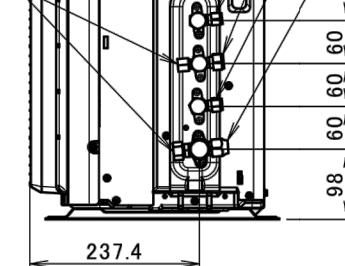

Temperaturfühler für Außenluft

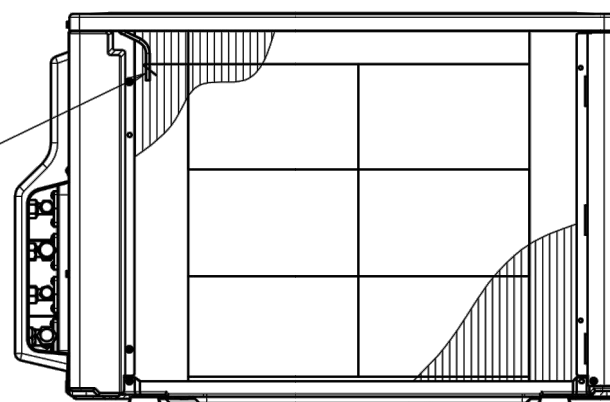

Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.