


# PAW-TA15C1E5

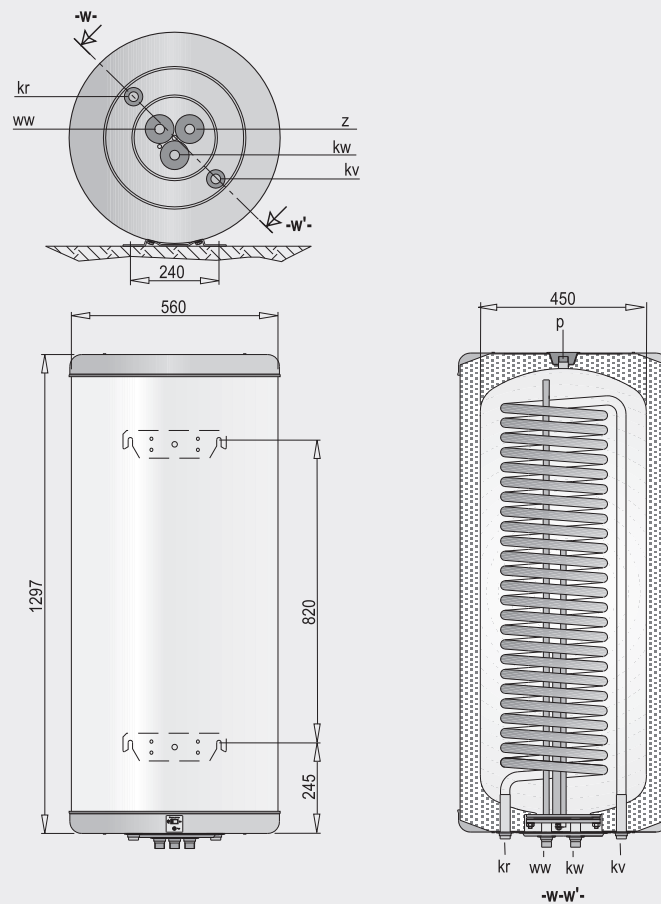

## Technische Daten

|                                                 |           |          |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| Warmwasser-Kapazität                            | l         | 167      |
| Maximale Betriebstemperatur des Warmwassertanks | °C        | 90       |
| Maximaler Betriebsdruck des Warmwassertanks     | MPa (bar) | 1,0 (10) |
| Maximale Arbeitstemperatur der Wendel           | °C        | 200      |
| Maximaler Betriebsdruck der Wendel              | MPa (bar) | 2,5 (25) |
| Wärmetauschofläche der Wendel                   | m²        | 1,8      |
| Gewicht                                         | Kg        | 88       |
| kw: Warmwasser-Anschluss                        | "G/M      | 3/4      |
| ww: Warmwasser-Anschluss                        | "G/M      | 3/4      |
| z: Rezirkulation                                | "G/M      | 3/4      |
| p: Leeren                                       | "G/M      | 3/4      |
| kv: Heizwendel-Anschluss                        | "G/F      | 1/2      |
| kr: Heizwendel-Anschluss                        | "G/F      | 1/2      |

## ErP-Daten

|                                    |   |     |
|------------------------------------|---|-----|
| Energieeffizienzklasse (A+ bis F-) |   | B   |
| Stillstandsverlust                 | W | 45  |
| Fassungsvermögen                   | L | 167 |