

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät A   | Wandgerät B   |
| MXZ-2F53VF4   | MSZ-AY15VGKP  | MSZ-AY42VGK   |
| Artikel 12120 | Artikel 24474 | Artikel 22994 |



Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24479 (12120+24474+22994)

|                                             |                                              |                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aussengerät<br>MXZ-2F53VF4<br>Artikel 12120 | Wandgerät A<br>MSZ-AY15VGKP<br>Artikel 24474 | Wandgerät B<br>MSZ-AY42VGK<br>Artikel 22994 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|


Aussengerät - Zubehör  
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset


Aussengerät - Zubehör  
für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS


Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)

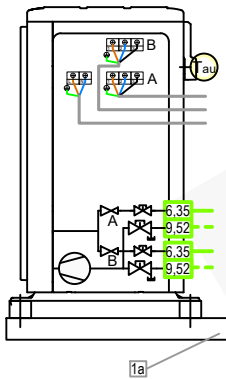

Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)

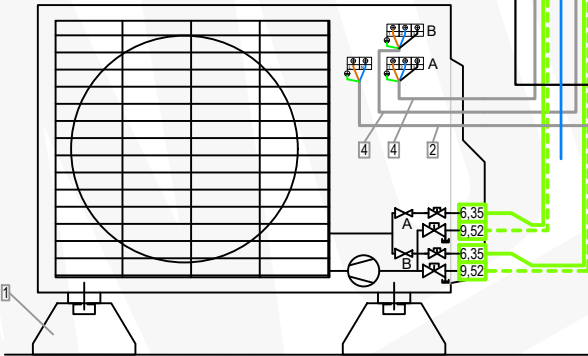

Wandgerät mit Kondensatpumpe  
mini Aqua

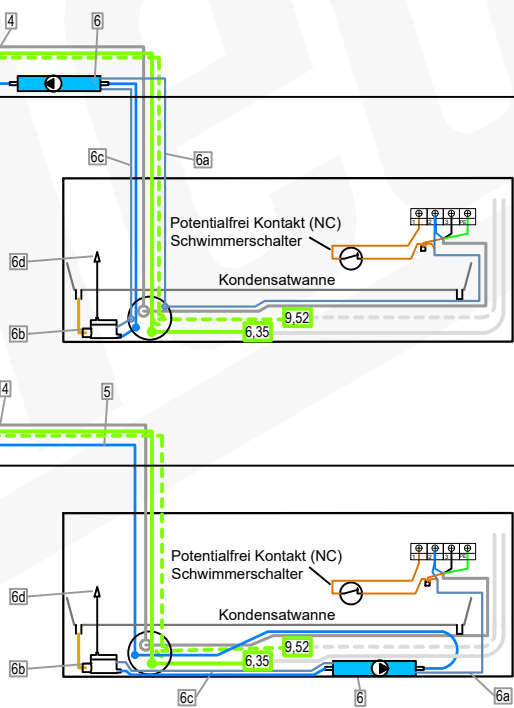

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

2 Elektroleitung  
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-  
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit  
Kondensatpumpe mini aqua

5 Kondensatablaufleitung-  
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201

Wunschlänge Meter


6 Kondensatpumpe mini aqua  
mit Zubehör:  
6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m  
6b- Schwimmerschalter  
6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter  
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter  
6e- air intake = no siphoning,  
(Luftinlass = kein Hebereffekt)

Artikel

11051

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24479 (12120+24474+22994)

|                                             |                                              |                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aussengerät<br>MXZ-2F53VF4<br>Artikel 12120 | Wandgerät A<br>MSZ-AY15VGKP<br>Artikel 24474 | Wandgerät B<br>MSZ-AY42VGK<br>Artikel 22994 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|

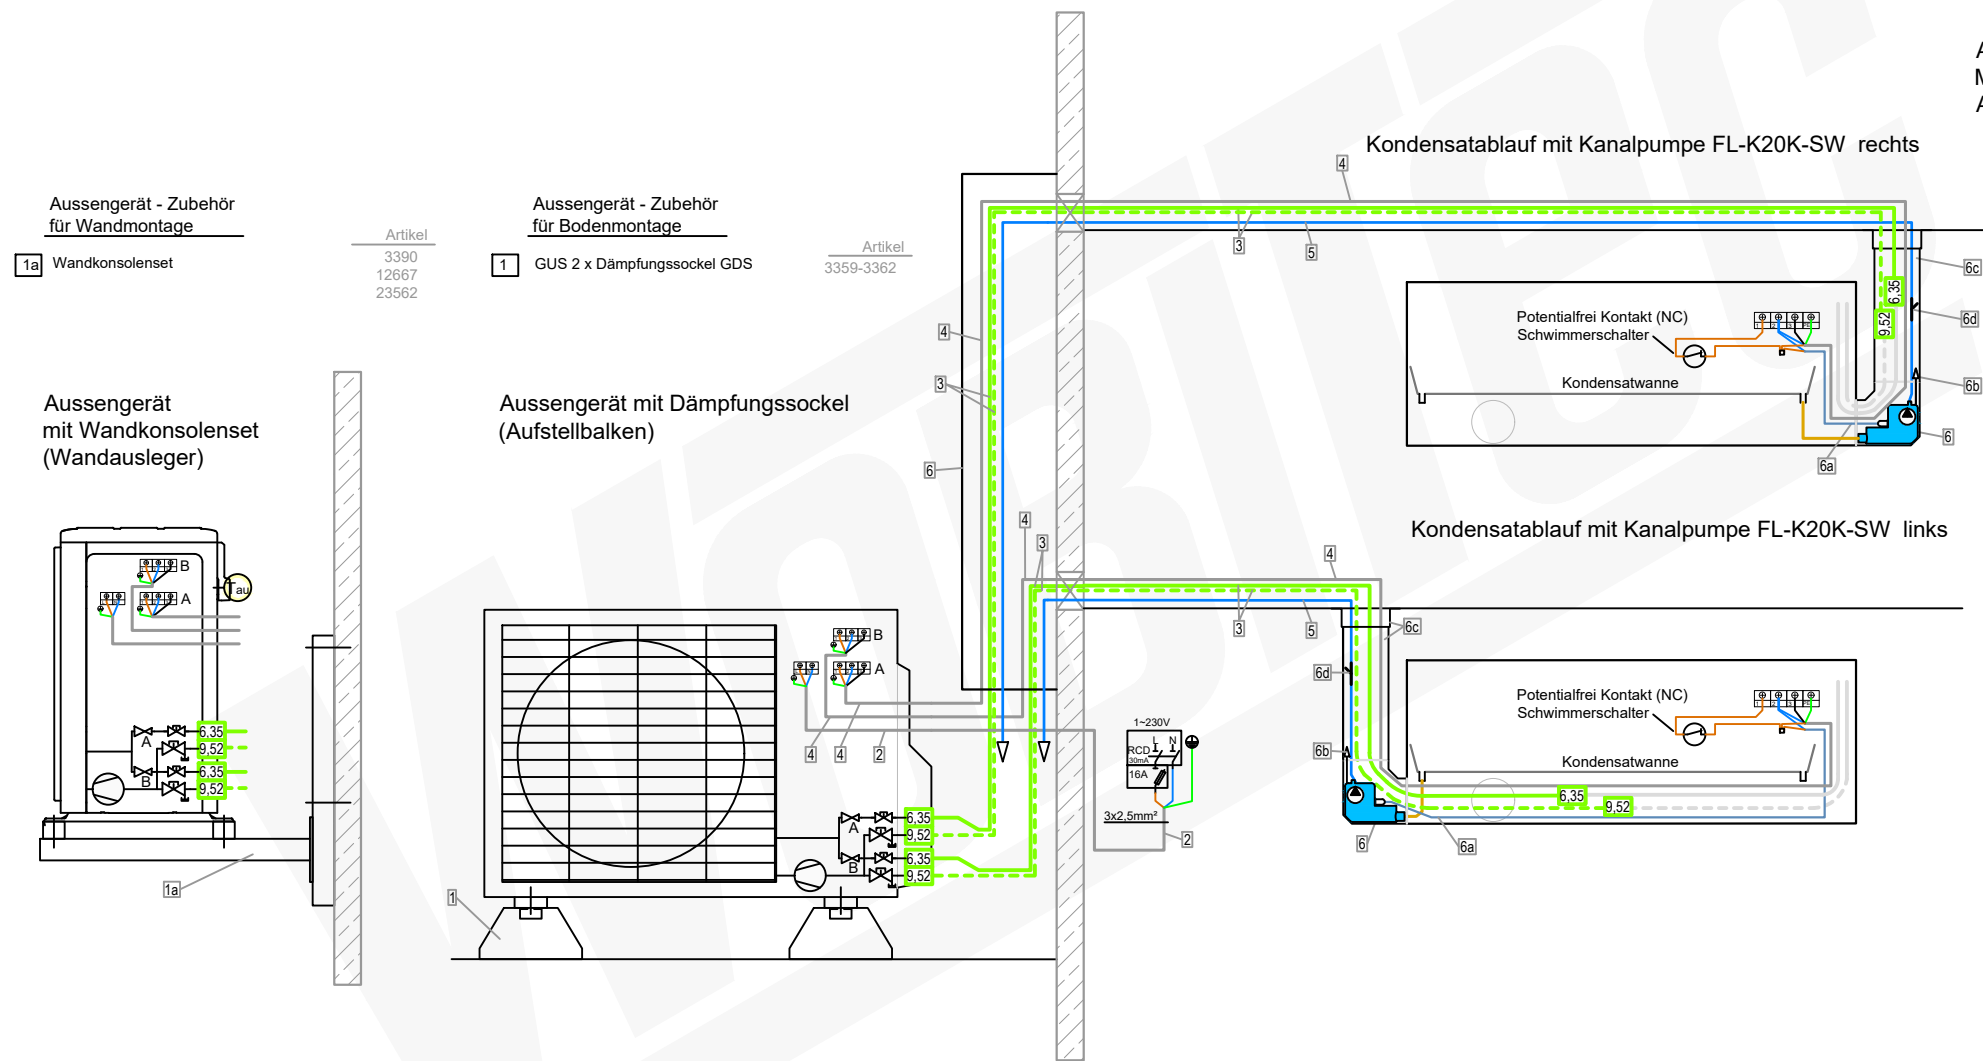

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

|   |                                                      |                 |
|---|------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel<br>3159 |
|---|------------------------------------------------------|-----------------|

Zubehör Installationsleitung


|   |                                                                 |                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | Wunschlänge Meter<br>Artikel<br>11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160                                      |

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

|   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt                                                                                                                                                                                       | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW<br>mit Zubehör:<br>6a- Stecker Kabel 1,5 m<br>6b- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6c- Kabelkanal HxBxT mm:<br>60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel<br>6d- air intake = no siphoning,<br>(Luftreinlass = kein Hebereffekt) | 7202                                 |

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24479 (12120+24474+22994)

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät A   | Wandgerät B   |
| MXZ-2F53VF4   | MSZ-AY15VGKP  | MSZ-AY42VGK   |
| Artikel 12120 | Artikel 24474 | Artikel 22994 |

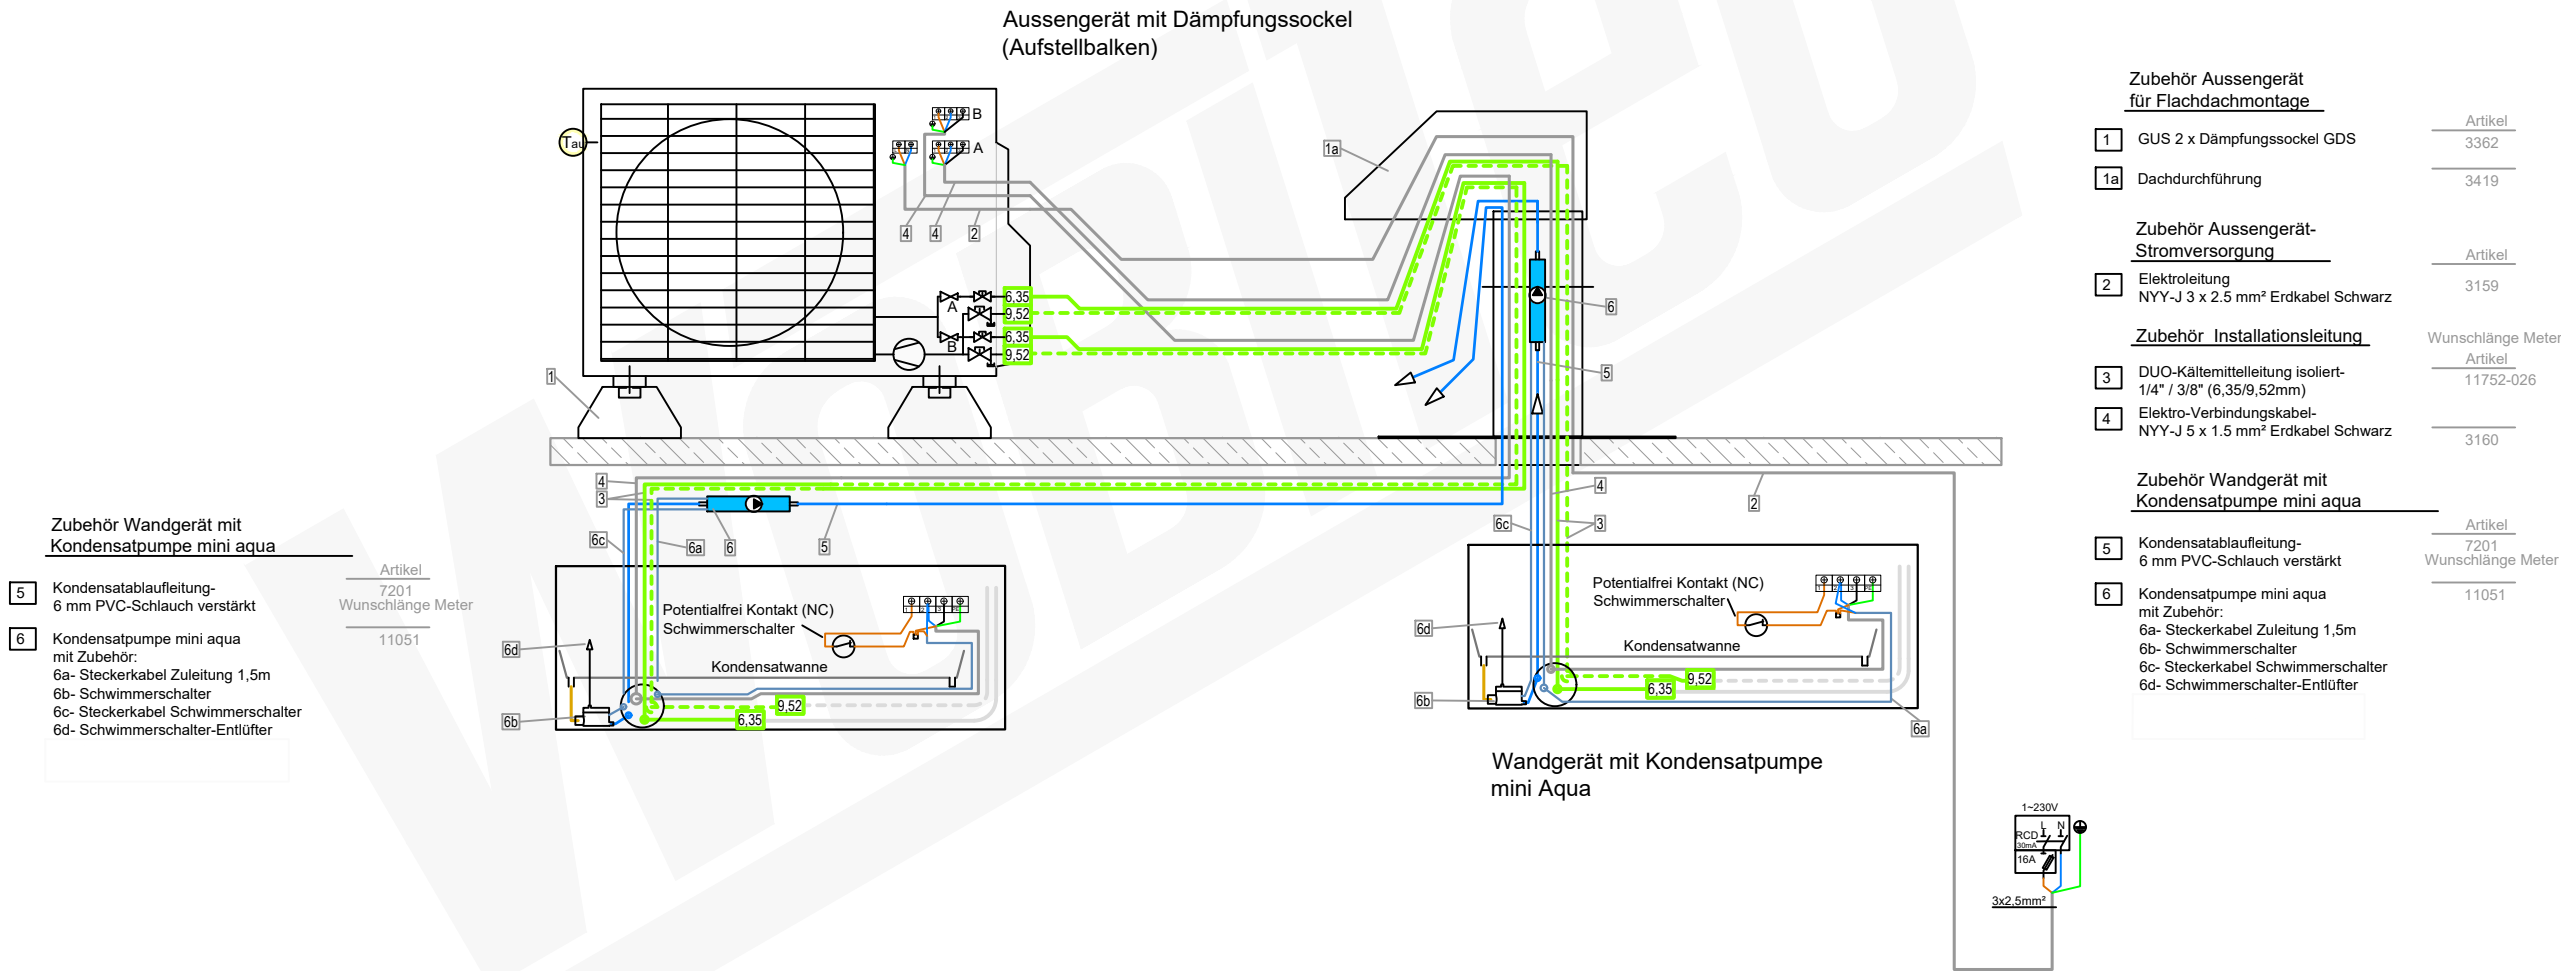


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 24479 (12120+24474+22994)

Aussengerät  
MXZ-2F53VF4  
Artikel 12120

Wandgerät A  
MSZ-AY15VGKP  
Artikel 24474

Wandgerät B  
MSZ-AY42VGK  
Artikel 22994

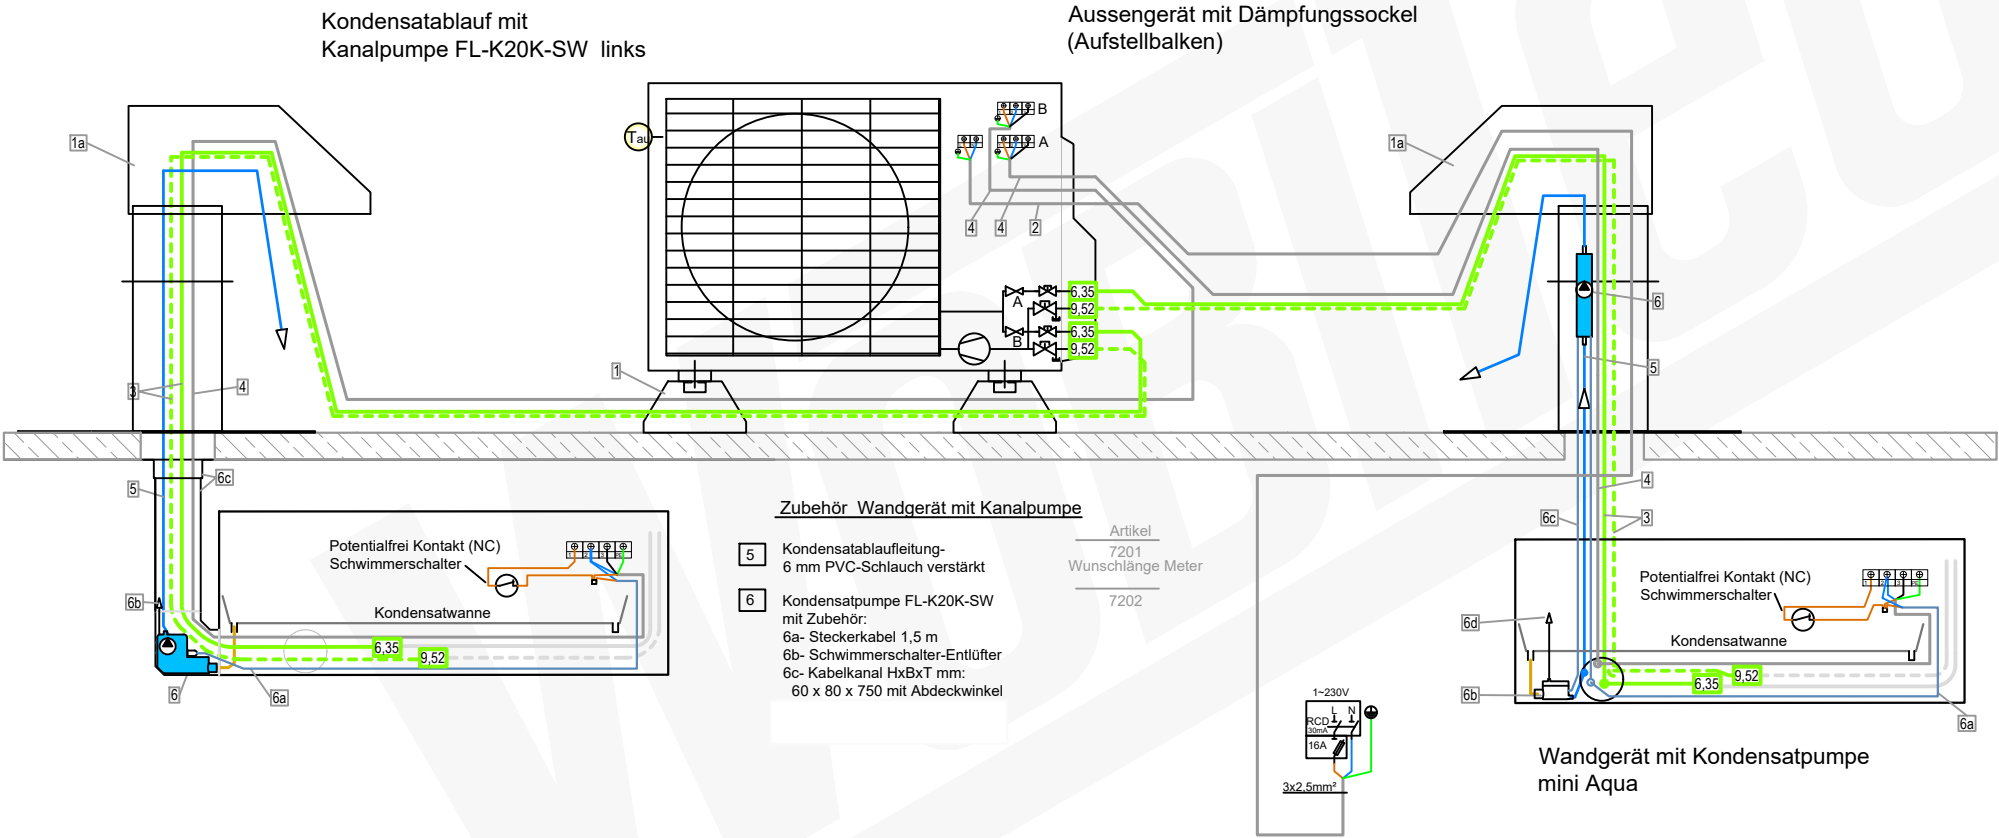

Zubehör Aussengerät  
für Flachdachmontage

|    |                             |                 |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1  | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel<br>3362 |
| 1a | Dachdurchführung            | 3419            |

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung


|   |                                                      |                 |
|---|------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel<br>3159 |
|---|------------------------------------------------------|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

|   |                                                                 |                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | Wunschlänge Meter<br>Artikel<br>11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160                                      |

Zubehör Wandgerät mit  
Kondensatpumpe mini aqua

|   |                                                                                                                                                                               |                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt                                                                                                                        | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter | 11051                                |

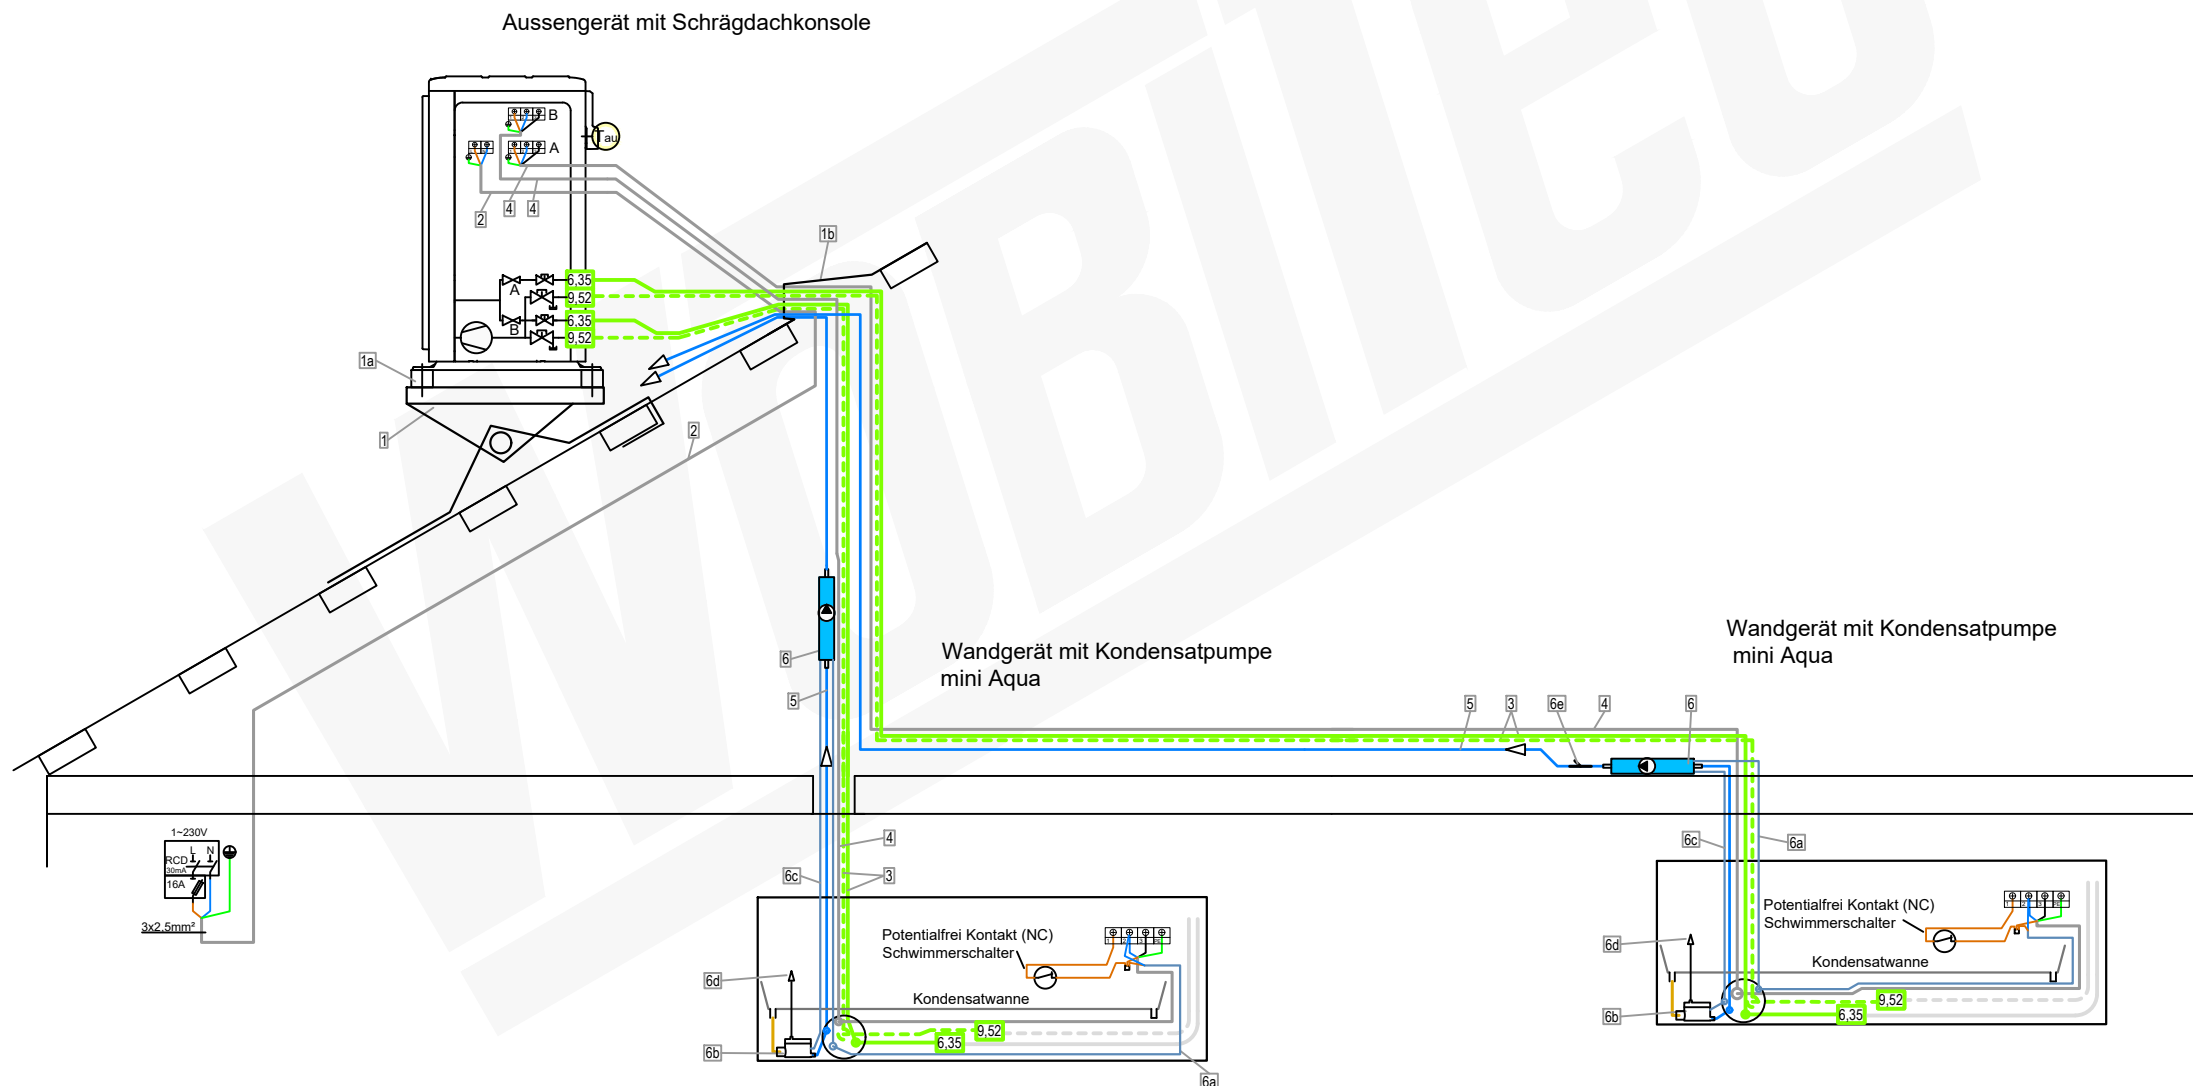

Mitsubishi Electric Duo-split mit 2x Wandgerät  
Artikel 24479 (12120+24474+22994)

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät A   | Wandgerät B   |
| MXZ-2F53VF4   | MSZ-AY15VGKP  | MSZ-AY42VGK   |
| Artikel 12120 | Artikel 24474 | Artikel 22994 |

Zubehör Aussengerät  
für Schrägdach

|                                            | Artikel   |
|--------------------------------------------|-----------|
| 1 Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm | 19113-001 |
| 1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8           | 4648      |
| 1b Solarziegel Dacheinführung              | 10104     |

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

|                                                     | Artikel |
|-----------------------------------------------------|---------|
| 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3159    |

Zubehör Installationsleitung


|                                                               | Wunschlänge Meter | Artikel |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | 11752-026         |         |
| 4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz |                   | 3160    |

Zubehör Wandgerät mit  
Kondensatpumpe mini aqua

|                                                                                                                                                                                                                                                    | Artikel | Wunschlänge Meter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt                                                                                                                                                                                               | 7201    |                   |
| 6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör:<br>6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6e- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt) | 11051   |                   |

# Modelle MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3

## 1. Abmessungen

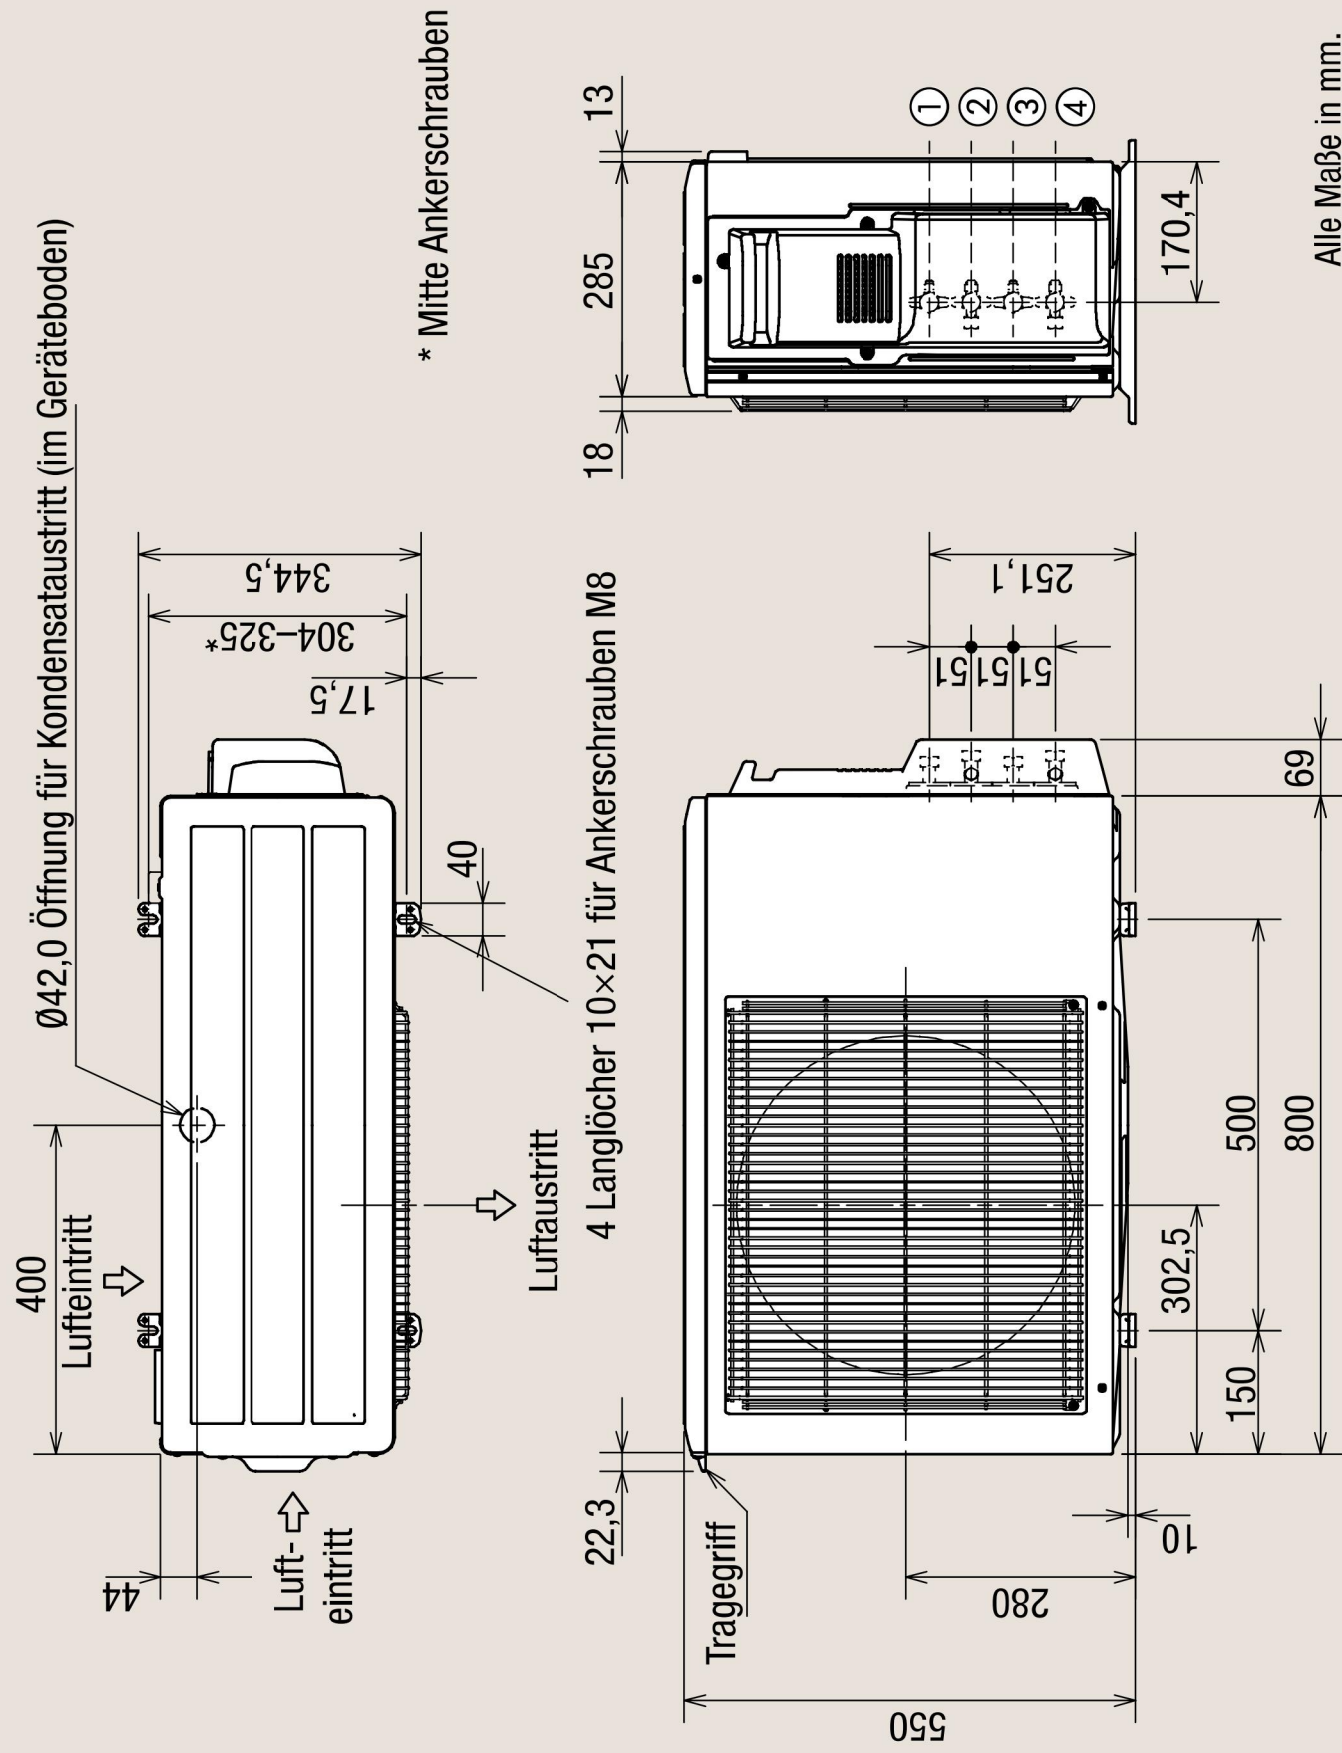


## Kältetechnische Anschlüsse

- |                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } Innengerät B |
| ② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)         |                |
| ③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } Innengerät A |
| ④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)         |                |

## 2. Installationsfreiräume

Nach oben grundsätzlich offen.  
Mind. 500 mm, wenn sich nach vorne und an beiden Seiten keine Strömungshindernisse befinden.

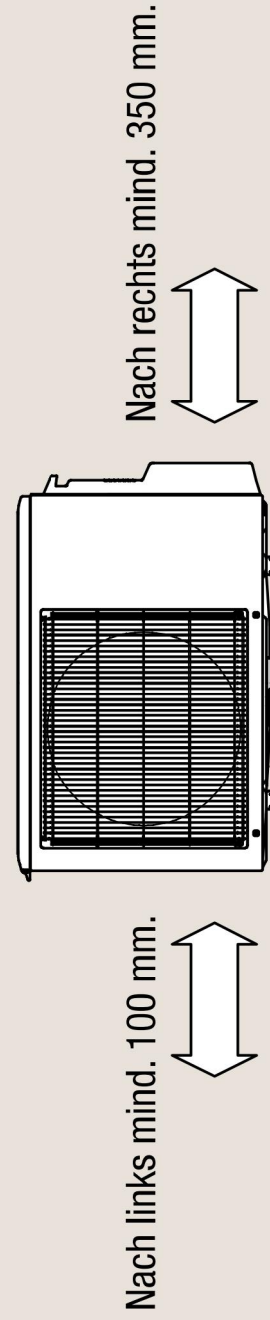

Nach vorne grundsätzlich offen.  
Mind. 500 mm, wenn sich nach oben, nach hinten und an beiden Seiten keine Strömungshindernisse befinden.

Nach hinten mind. 100 mm.  
Mind. 200 mm, wenn sich an beiden Seiten Strömungshindernisse befinden.

Alle Maße in mm.

