

Kondensatpumpen



21 dB(A)

MiniBlue

Die Kondensatpumpe MiniBlue ist eine Rotationsmembranpumpe mit einer Leistung, die ein großes Spektrum an Anwendungsfällen abdeckt und Ihnen eine zuverlässige und störungsfreie Kondensatförderung garantiert. Einerseits ist die MiniBlue sehr klein und daher perfekt für den Einbau in Zwischendecken und Kanälen, andererseits kann sie durch ihre außergewöhnliche Saugkraft (Ansaugleistung 5 m) auch weit entfernt von der Klimaanlage installiert werden. Die Pumpe zeichnet sich weiterhin durch einen sehr leisen Betrieb aus.

Merkmale

- » keine Filter - einzigartiges patentiertes Pump-Prinzip sorgt zuverlässig für das Abpumpen von Kondensat und Feststoffpartikel
- » kein Lärm - flüsterleiser Betrieb auch im Trockenlauf
- » kein Ausfälle - ultra zuverlässig, selbstansaugend mit mehrjähriger Gewährleistung
- » keine Zusatzkosten - die Leistung einer Peristaltikpumpe zum Preis einer Kolbenpumpe
- » geringer Zeitaufwand - klein genug für schnellen Einbau oder Nachrüstung in jede bestehende Anlage




Typ	Artikel-Nr.
MiniBlue	224 1100
MiniBlue mit Dauerlaufstecker (Option 1)	224 1090
MiniBlue mit Temperaturdifferenzsteuerung (Option 2)	224 1105

Technische Daten	
max. Förderleistung	8 l/h
max. Förderhöhe	8 m
max. Ansaughöhe	5 m
Geräuschpegel	21 dB(A)
Spannungsversorgung	230 V / 1~ Ph / 50 Hz
Energiebedarf	70 mA
Abmessungen (H x B x T)	67 x 138 x 58 mm
Gewicht	0,5 kg

Kennlinien

Diagramm Förderleistung/Förderstrecke

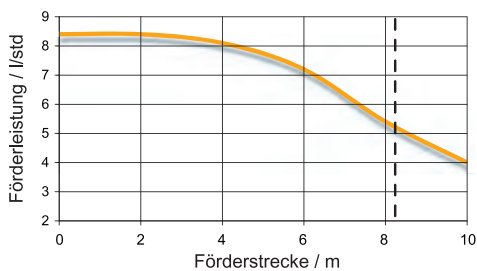

Option 1- 230 V Dauerlaufstecker

Die Pumpe läuft immer wenn die Klimaanlage in Betrieb ist. Der integrierte Nachlauf-Zeitschalter stellt sicher, dass alle Kondensatreste abgepumpt werden nachdem die Anlage ausgeschaltet wurde. (Der Dauerlaufstecker ist inklusive)

Option 2 - Temperaturdifferenzsteuerung

Die Ansteuerung der Pumpe erfolgt über einen Warm-Kaltsensor zur Temperaturdifferenzsteuerung mit Zwillings-Thermistorsensor. Die Kondensatpumpe läuft bei eingeschalteter Klimaanlage und einer Temperaturdifferenz von 5 °C ständig, egal ob Kondensat produziert wird oder nicht. Ein Universaladapter zum Anschluss an sämtliche Tropfwannenabgänge liegt jeder Pumpe bei.